



**Despre instalații
vorbești cu noi.**

romstal

DESPRE INCALZIREA CASEI

PENTRU O IARNA FARA GRIJI ALEGE PACHETUL ROMSTAL
INCALZIREA PE GAZ:

romstal
HABITAT



HABITAT 25K,
Centrala termica in condensatie pentru incalzire/acm
• 21 kW (50-30°C)
• schimbator de caldura primar din otel inoxidabil
35MH0001
Kit evacuare gaze arse
• orizontal, D. 60/100
39STB097
Kit detector gaz metan CD 64 + electrovana 3/4'
• semnal luminos si acustic
• in caz de alarma intrerupe automat alimentarea cu gaz
37TG0001



KONTROLIA, WT11
Crono-termostat radiofrecventa
• 4 temperaturi
• 7 programe
• baterii
39T 0555

VORBESTI CU NOI!



Garantia pretului corect



centrala Habitat + kit evacuare + kit detector gaz + cronotermostat Kontrolia +
+ 4 calorifere din otel Vision + calorifer baie SanRemo + 4 seturi robineti termostatați
cod: 10P 0239 *



SAN REMO,
Calorifer baie portprosop,
alb, drept,
450x1110mm,
587W
34N 0068

VISION,
Calorifer din otel pentru incalzire,
tip panou pentru instalatii interioare,
rezidentiale si comerciale.
• tip 22, 600 x1000, 2030W, 34RV6610 x2
• tip 22, 600 x1200, 2436W, 34RV6612
• tip 22, 600 x1400, 2842W, 34RV6614

KONTROLIA,
Set robineti calorifer 1/2"
(tur termostatabil + retur + cap termostatat)
40LX0012
Permite reglarea temperaturii independent in
fiecare camera, sporind astfel confortul si
economisirea reala a energiei

*Teava, robinetii si alte accesorii nu sunt incluse in pachet



romstal HABITAT

Design si tehnologie
pentru confortul tau



Produs garantat in stoc



HABITAT 25K, 21 kW, 35MH0001

Disponibila si in variantele:

- HABITAT 30K, 25.9 kW, 35MH0005
- HABITAT 35K, 29.2 kW, 35MH0002,

Doar incalzire:

- HABITAT 25KR, 21.0 kW, 35MH0004
- HABITAT 35KR, 29.5 kW, 35MH0003,



Noul schimbător de căldură din
oțel inoxidabil cu secțiuni de 4 ori:

- randament termic mai bun,
- o rezistență mai mare la depunerea calcarului și a murdăriei din instalație
- debite mari și pierderi de sarcină reduse
- operațiuni de curățare și întreținere simple.



Romstal continuă să utilizeze alamă la unitățile sale
hidraulice pentru a asigura fiabilitatea și rezistența
maximă a produselor sale.

Nou grup hidraulic din alamă este echipat cu:

- pompă de înalt randament
- vană cu trei căi
- bypass
- robinet de umplere
- regulator de debit
- sondă NTC ACM



romstal HABITAT

Design si tehnologie
pentru confortul tau



Consultanta tehnica



HABITAT 50K, 49.2 kW, 35MH0006

Disponibila si in variantele:

- HABITAT 70K, 65.6 kW, 35MH0007
- HABITAT 90K, 89.3 kW, 35MH0008

- clasa NOx 6
- schimbator principal din inox, fapt ce ii confera o durata de viata mare si costuri scazute de intretinere;
- pompa recirculare cu turatie variabila;
- functionare silentioasa datorata izolatiei termo-acustice suplimentare;
- randament superior conferit de raportul modulare 1:10;
- panou de control multifunctional cu peste 40 de parametri ce pot fi ajustati;
- posibilitate conversie a functionarii pe gaz metan sau GPL;
- posibilitatea de montare in cascada de pana la 9 unitati prin utilizarea modului de cascada Habitat



SOLUTII IN CASCADA CU PANA LA 8800 KW



HABITAT 115 kW, 34KY0046

Centrala termica cu functionare in condensatie.

Conceput pentru sistemele de incalzire centralizata, ce functioneaza cu gaz natural, complet modulare, care includ schimbatorul de caldura din aliajul Al-Si-Mg cu arzator cu preamestec, de inalt randament, cu durata lunga de viata.

Sunt disponibile in doua variante:

- **cu montaj pe perete** avand puteri de la 69 kW la 187 kW, ce pot fi combinate pana 16 centrale pentru a obtine o putere totala de **pana la 3000 kW**.

- **cu montaj pe pardoseala** avand puteri de la 69 kW la 550 kW, ce pot fi combinate pana 16 centrale pentru a obtine o putere totala de **pana la 8800 kW**.

Prepararea apei calde menajere se poate face cu un boiler extern (se achizitioneaza optional)



Consultanta tehnica



randament
de pana la 109%



durata lunga
de viata



raport modulare
1:7



reducerea CO2



compatibilitate cu
panourile solare



controlul optional
al mai multor zone

**CENTRALA ELECTRICA 6KW
35CE2006**

**romstal
HABITAT**



- alimentare electrica: 230V
- pompa electronica
- 6 trepte de incalzire
- display LCD

• vas de expansiune

Disponibila si in variantele:

- 8 kW, 1x230V 35CE2008
- 15 kW, 3x400V, 35CE2015
- 24 kW, 3x400V, 35CE2024

Fara vas de expansiune:

- 36 kW, 3x400V, 35CE2036



**ELOBLOCK - CENTRALA ELECTRICA 6 KW
35VLE020**



- 6 trepte de incalzire
- display LCD
- pompa electronica
- alimentare electrica: 1x230V sau 3x400V;



Disponibila si in variantele:

- 9kW, 1x230V SAU 3x400V, 35VL0021
- 14kW, 3x400V, 35VLE022
- 21kW, 3x400V, 35VLE023
- 28kW, 3x400V, 35VLE024

Alege pachetul Start Condens 25KiS + Kit evacuare + termostat cu radiofrecventa Kontrolia WT15

Cod pachet: 10P 0293

RIELLO
Energy For Life



produs
EXCLUSIV



Produs garantat în stoc



Garantia pretului corect



PACHET FAMILY CX 25KIS, 21.2 KW(50-30°C) + CRONOTERmostat INTERNET RICLOUD 10P 0266

RIELLO
Energy For Life

MADE IN ITALY

PRODUS EXCLUSIV

Centrala in condensatie pentru incalzire si preparare apa calda in regim instant

- randament maxim 106.2%
- nivel putere acustica: 50 dB
- debit apa calda: 12,5 l/min ($\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)

Disponibila si in variantele :

- FAMILY CX 35IS, 32KW(50-30C) + RICLOUD, 10P 0267
- FAMILY CX 35KIS, 32KW(50-30C) + RICLOUD, 10P 0268

*Campanie disponibila in limita a 30 de pachete.

CONDEXA PRO

RIELLO
Energy For Life

made in Italy

PRODUS EXCLUSIV

produs EXCLUSIV

5 ani garanție

Consultanta tehnica

Randament de pana la **109 %**

Puteri de **57 la 131 kW**

Arzator premix cu raport **constant** de aer-gaz

Schimbatorul de caldura **HELIX**

CONDEXA PRO 50 P, 52KW (50-30C)
Centrala termica in condensatie pentru incalzire
35MRE044

Disponibila si in variantele:

- CONDEXA PRO 70 P, 74 KW, 35MRE045
- CONDEXA PRO 115 P, 121 KW, 35MRE046
- CONDEXA PRO 135 P, 142 KW, 35MRE047





NOVA FLORIDA



**DELFI KC, 24.9 KW
35FLE024**

Centrala termica in condensatie pentru incalzire/acm, tf

- doua schimbatoare de caldura: schimbator primar din inox si schimbator secundar cu 12 placi inox
- poate gestiona 2 zone de temperatura in acelasi timp (pot fi conectate 2 termostate)
- raport de modulare 1:9
- randament maxim: 105.1 %
- debit apa calda: 13.4 l/min ($\Delta T=30^{\circ}C$)

Disponibila si in variantele:

- KC 27.9 kW, 35FLE028
- KRB, senzor V3C, 24.9 KW, 35FLE524
- KRB, senzor V3C, 27.9 KW, 35FLE528

Idee

protejeaza-ti casa
cu kit-ul detector gaz metan CD 64 +
electrovana 3/4" de la TECNOGAS
37TG0001



NOVA FLORIDA



**ORION KC, 32.3 kW
35FL0132**

Centrala termica in condensatie pentru incalzire/acm, tf,

- doua schimbatoare de caldura: inox
- randament maxim: 106.5%
- posibilitatea de gestionare a unei instalatii cu panouri solare.
- raport de modulare 1 :9
- debit apa calda: 16 l/min ($\Delta t=30^{\circ}C$)
- cronotermistat incorporat

Disponibila si in varianta:

- KRB, 32.3 KW, 35FLE532



Garantia pretului corect



CALEFFI
Hydronic Solutions

Separator magnetic de namol DIRTMAG® 3/4"

Elimina toate impuritatile din instalatiile de incalzire sau aer conditionat

Utilizarea acestui separator este recomandata in special in instalatiile cu centrala termica in condensatie pentru protejarea pompei electronice a centralei

- O ampla camera de decantare permite o frecventa scazuta de curatare, chiar si cu instalatia in functiune.
- Curatare extrem de rapida si eficienta datorita benzii magnetice usor de scos si a racordului de golire cu sectiune de trecere ampla
- Adekvat pentru orice tip de instalatie cu circuit inchis
- Se poate instala atat pe tevile orizontale, cat si pe cele verticale datorita racordului orientabil
- Pierderi de sarcina scazute

cod produs: 42545305

Disponibil sim in varianta:

- 1", 42545306

* Campanie valabila in limita a 500 e bucati



VITODENS 050-W, 24KW
35WE0558

VIESSMANN

MADE IN GERMANY

Kit evacuare inclus

Centrala termica in condensatie pentru incalzire/acm,

- randament maxim: 108,3 %
- debit apa calda: 13,8 l/min ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)
- nivel putere acustica: 45 dB
- schimbator primar din inox

Disponibila si in varianta:

- 33 kW, 35WE0559

Produs garantat in stoc Garantia pretului corect



VITODENS 111-W, 26KW
35W 0600

VIESSMANN

MADE IN GERMANY

Kit evacuare inclus

Centrala termica in condensatie pentru incalzire/acm, TF

- randament maxim: 108,3 %
- debit apa calda: 13,8 l/min ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)
- acumulator 46 L
- nivel putere acustica: 49 dB
- schimbator primar din inox

Disponibila si in variantele

- 35KW, 35W 0601

cu senzor de temperatura exterioara

- 26KW, 35WP0144
- 35KW, 35WP0138

VITODENS 100-W 26 KW
35W 0560,

VIESSMANN



Centrala in condensatie pentru
incalzire si preparare apa calda in regim instant

- doua schimbatoare de caldura din inox
- randament maxim 109%
- nivel putere acustica: 46 dB
- debit: 12,4 L/min ($\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)

• **senzor** de temperatura exterioara

Disponibila si in varianta:

- 35KW, 35WP0134

Kit evacuare inclus



ECOTEC PURE VUW INT II, KIT EV, 20.2 KW
35VLE047



Produs garantat in stoc



Garantia pretului corect

Centrala in condensatie pentru incalzire si
preparare apa calda in regim instant

- 2 schimbatoare de caldura
(schimbator principal din otel inoxidabil
izolat fonic)
- randament maxim: 108 %
- debit apa calda: 11,5 l/min ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)
- modul hidraulic din material compozit



Kit evacuare inclus



ECOTEC PRO VUW INT II 236/5-3 19.7KW
35VLE037



Disponibila si in varianta
ECOTEC 25.5 kW, 35VLE038

Kit evacuare inclus



Centrala in condensatie pentru incalzire si preparare apa calda

- 2 schimbatoare de caldura (schimbator principal din otel inoxidabil izolat fonic)
- randament maxim: 108 %
- debit apa calda: 11 l/min ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)
- nivel putere acustica: 49 dB
- modul hidraulic din alama
- kit de robineti inclus



Consultanta tehnica



ECOTEC PLUS VU INT II 306/5-5, 31.8 KW
35VL0008

Disponibila si in variante de la
21.2 kW pana la 67.6 kW

- eficienta ridicata 108%;
- arzator din otel inoxidabil;
- schimbator principal integral din inox;
- display iluminat marit cu meniu intuitiv usor de utilizat, afiseaza text complet, nu doar coduri;
- sistem revolutionar de modulare a amestecului aer-gaz pentru eficienta sporita (plus)
- sarcina partial autoadaptiva
- disponibil in variante cu productie ACM sau doar incalzire;
- pentru modelele cu productie ACM: schimbatorul secundar marit, din inox fapt ce duce la producerea unui volum mai mare de apa calda;

Kit evacuare inclus

CONDENS 2500W, 25.2KW
35RB0002



BOSCH
Tehnică pentru o viață



**Original
German
Quality**

Centrala termică în condensare pentru
încalzire/acm, tf

- Raport mare de modulare 1:8
- Confort de 3 *** privind prepararea
apei calde menajere
- Automatizare integrată dependentă
de condițiile meteo
- Utilizare simplă datorită interfeței LCD
- Afișaj LCD cu lumina de fond.
- Randament maxim: 102 % (la 50-30 °C)
- Debit apă caldă: 13.3 l/min ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)
- Nivel putere acustică: 50 dB
- rata de modulare: 1/8

* Campania valabilă până la 30.11.2019



*Kit evacuare
inclus*

CONDENS 2300

Centrală termică cu condensare, 25 kW
35RB0016

NOU



Kit evacuare inclus



Consum redus de energie și
funcționare deosebit
de silențioasă

Eficiență maximă deoarece
echipamentul se adaptează
automat la necesarul
dumneavoastră de încălzire

Spațiu de montare redus
datorită dimensiunilor
compacte

Design fascinant

Clasa de modulare 1:10


*



BOSCH
Tehnică pentru o viață

* Campania valabilă până la 30.11.2019





*Kit evacuare
inclus*



**PACHET CENTRALA
CONDENS 5000WT, 23.7KW
+ TERMOSTAT CT100 + KIT EVACUARE
10P 0264**



BOSCH
Tehnică pentru o viață



**Original
German
Quality**

Centrala termica in condensare cu boiler
incorporat 48 L, echipata cu sistemul
electronic Bosch Heatronic® IV.

- Capacitate maxima incalzire: 23,7 kW
- Capacitate maxima a.c.m.: 29,7 kW
- Clasa de eficienta energetica A
- Schimbator de caldura principal din aliaj
Al-Si-Mg, proiectat, dezvoltat și produs in
laboratoarele Bosch Germania
- Posibilitatea de conectare la internet prin
intermediul aplicatiei Bosch EasyRemote
- Prepararea unei cantitati de 115 litri apa
calda menajera intr-un timp de 10 minute


*Campanie disponibila in limita a 30 de pachete.







*Kit evacuare
inclus*

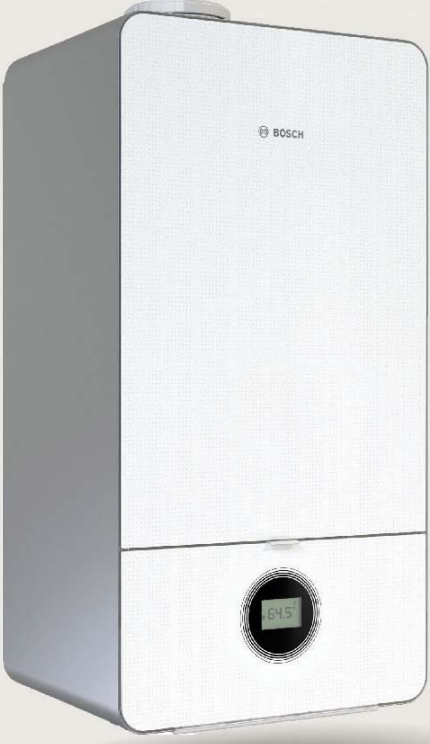

**PACHET CENTRALA
CONDENS 7000I W, 30 KW
+ TERMOSTAT CT100 + KIT EVACUARE
10P 0263,**



BOSCH
Tehnică pentru o viață



**Original
German
Quality**



**reddot award 2017
winner**

Centrala termica in condensare cu gaz
cu pompa integrata pentru circuitul de
incalzire, vana cu 3 cai si schimbator de
caldura in placi pentru preparare apa
calda menajera. Tehnologie inteligenta
arzatorul isi regleaza automat puterea
maxima de functionare in functie de
necesarul de incalzire.

- dimensiuni compacte
- economiei de energie
- plaja larga de modulare:
de la 12% la 100%
- poate fi conectata simplu si
rapid la internet.
- design unic: datorita aspectului placut,
echipamentul este potrivit pentru
montarea pe hol, in baie sau bucatarie

DESPRE INCALZIREA CASEI

PENTRU O IARNA FARA GRIJI ALEGE PACHETUL ROMSTAL
PE COMBUSTIBIL SOLID:



Garantia pretului corect



Consultanta tehnica



DAB EVOSTA 2
Pompa electronica de circulatie
pentru instalatiile incalzire si racire
40-70/130 1" M230/50-60
73P 1754

romstal
VISION



VISION NEW, 30KW

Cazan din otel cu gazeificare
pentru incalzire pe combustibil solid

34VS0030

Valva descarcare de siguranta Caleffi, DN. 3/4"

42543513

Vas de expansiune Varem, din otel, vertical, 5 bar 40L

41VE0040

Supapa de siguranta cu reglaj fix, 3 bar, D.3/4"

42311530

idee!



**Achizitioneaza
acumulatorul de incalzire, izolat,
VISION, 800L si creste eficienta
energetica cu 20 %
81BC0031**



VISION

Boiler termoelectric din otel emailat
cu o serpentina si rezistenta electrica,
3KW, 150L

81BE0150

Vas de hidrofor Varem, din otel,
cilindric, vertical, 8 bar, 8L

41VB0008

VORBESTI CU NOI!

cazan gazeificare Vision + boiler Vision 150L + 3 pompe Dab Evosta 2 +
+ 3 calorifere din otel Vision + calorifer baie SanRemo + 4 seturi robineti termostatici +
cronotermistat Kontrolia + valva descarcare de siguranta 3/4" +
vas expansiune Varem 40L + vas hidrofor Varem 8L + supapa siguranta

cod: 10P 0265 *

Disponibil si in varianta cu cazan Vision 40 kW, 10P 0327



VISION,
Calorifer din otel pentru incalzire,
tip panou pentru instalatii interioare,
rezidentiale si comerciale.

- tip 22, 600 x1000, 2030W, 34RV6610
- tip 22, 600 x1200, 2436W, 34RV6612
- tip 22, 600 x1400, 2842W, 34RV6614

SAN REMO,
Calorifer baie portprosop,
alb, drept,
450x1110mm,
587W
34RV6610

KONTROLIA,
Set robineti calorifer 1/2"
(tur termostatabil + retur + cap termostatat)

Permite reglarea temperaturii independent in
fiecare camera, sporind astfel confortul si
economisirea reala a energiei

KONTROLIA, WT11
Cronotermistat radiofrecventa

- 4 temperaturi
- 7 programe
- baterii

39T 0555

*Cosul de fum, teava, robinetii si alte accesorii nu sunt incluse in pachet

VISION NEW, 20KW
34VS0020

romstal
VISION



Consultanta tehnica

Cazan din otel, pentru sistemele de incalzire cu functionare pe combustibil solid cu **gazeificare**, cu racire a mantalei, de tip cilindric, pentru apa calda. Cazanul este special proiectat si produs sa realizeze o combustie eficienta cu combustibil, constand din busteni de lemn uscati. Acesta este dotat cu panou electronic si ventilator pe evacuare (exhaustor) cu viteza modulanta. Pentru o combustie cat mai buna, prizele de admisie pentru aer primar si secundar, se pot regla manual.

Disponibil si in variantele

- 30 kW, 34VS0030
- 40 kW, 34VS0040
- 60 kW, 34VS0060
- 80 kW, 34VS0080
- 100 kW, 34VS0100



VISION 25KW
34CVL025,

romstal
VISION



Cazan din otel pt. incalzire pe combustibil solid.
Camera de ardere are pereti din otel cu grosimea de 5 mm.
Prin adaugarea ventilatorului controlat electronic (cod 34CVL901) puteti obtine o economie de combustibil de pana 15%.

- supapa de siguranta la 3 bar
- supapa de reglare aer secundar, amplasata pe usa superioara
- serpentina de racire
- controller ST-81 zPID (controleaza viteza ventilatorului, pompa pe circuitul de incalzire si pompa pe circuitul de preparare acm)

Disponibil si in variantele:

35 kW, 34CVL035
45 kW, 34CVL045
55 kW, 34CVL055
75 kW, 34CVL075
95 kW, 34CVL095
115 kW, 34CVL115



Consultanta tehnica



Garantia pretului corect

VISION, 23KW
32CP0123

romstal
VISION



Garantia pretului corect



Consultanta tehnica

Cazan din otel pentru incalzire cu functionare pe peleti

- utilizare usoara si intuitiva
- control electronic al admisiei aerului
- protectie impotriva arderii in sens invers pe snec
- arzator moduland cu curatare automata
- sistem manual de curatare a turburatorilor



Disponibil si in variantele:

- 40 kW, 32CP0140
- 60 kW, 32CP0160

Pachet cu un palet de peleti
10P 0322 (40 kW),
10P 0322 (60 kW)

VISION 21KW
32ST0025

romstal
VISION



Cazan din otel pentru incalzire cu combustibil solid

- simplu de utilizat si intretinut;
- manta din tabla de otel de 4mm tratata pentru a rezista la temperaturi ridicate;
- serpentina de descarcare termica incorporata;
- posibilitate conexiune ventilator la usa din partea inferioara a cazanului;

Disponibil si in variantele

- 31KW, 32ST0035,
- 41KW, 32ST0045,



Garantia pretului corect



Consultanta tehnica



VISION, 18 KW, 3 ELEMENTI
34TH0003

romstal
VISION



Cazan din fonta pentru incalzire cu combustibil solid.

Disponibil si in variantele:

- 28KW, 4 elemente, 34TH0004
- 35KW, 5 elemente, 34TH0005
- 42KW, 6 elemente, 34TH0006
- 50KW, 7 elemente, 34TH0007
- 58KW, 8 elemente, 34TH0008
- 73KW, 10 elemente, 34TH0010



Garantia pretului corect



Consultanta tehnica

Avantaje:

- Camera de ardere cu captuseala din siliciu-carbid;
- Randament ridicat si temperatura scazuta a gazelor evacuate;
- Ventilator de absorbtie performant;
- Cazan cu pereti de 8 [mm] grosime;
- Camera de incarcare mare asigura intervale luni de realimentare

Disponibil si in variantele

100S NOU, 30 kW, 35W 0594

100S NOU, 35 kW, 35W 0595

100S NOU, 45 kW, 35W 0596

100-S, 60 kW, 35W 0448

100-S, 80 kW, 35W 0451

VITOLIGNO 100-S NEW, 23KW
35W 0593

VIESMANN



Cazan pe combustibil solid cu functionare pe principiul gazeificarii lemnului. Camera de incarcare foarte voluminoasa asigura intervale lungi intre alimentari si o autonomie de functionare foarte mare. Usa mare de acces permite incarcarea cu usurinta a cazanului cu masa lemnoasa, chiar prin partea frontala. Prin absorbtia oxigenului din camera de incarcare se obtine o combustie avansata a lemnului.

SOLIDA EV, 23 KW, 3 ELEMENTI
34SL0021



Cazan din fonta cu functionare pe combustibil solid
Disponibil si in variantele
4 elemente, 34KW, 34SL0022,
5 elemente, 45KW, 34SL0023
6 elemente, 56KW, 34SL0024,
7 elemente, 67KW, 34SL0025,

FK1, 23KW
32FK0001



Radijator



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare

CAZAN DIN OTEL PENTRU INCALZIRE
PE COMBUSTIBIL SOLID CU VENTILATOR FK1 23KW

DISPONIBIL SI IN VARIANTELE:

33KW, 32FK0002
40KW, 32FK0003
49.5KW, 32FK0004



**DOMINANT EXTRA, 75 KW
84ABC075**



Cazan din otel ce functioneaza pe combustibil solid (lemn, carbune)

Disponibil si in variantele:
100KW, 84ABC100
130KW, 84ABC130



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



automatizare ce permite
conectarea unui termostat de ambienta



ORLAN 130KW, 32LG0130

CAZAN PE LEMNE CU GAZEIFICARE;

- VENTILATOR CU TURATIE VARIABILA
- CONTROLAT ELECTRONIC
- PROTECTIE LA SUPRAINCALZIRE CU SERPENTINA DE RACIRE



AUTONOMIE 12 ORE

Datorită camerei de ardere de mari dimensiuni: **120 litri**



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare

idee!

**SISTEM DE ALIMENTARE
DE URGENTA 600VA**

55EPS060

- asigura functionarea si protectia cazanelor in cazul caderilor de tensiune
- autonomie de functionare de pana la 7 ore



Solutii de incalzire si preparare apa calda menajera pentru case de vacanta sau locuinte retrase



CAZAN TORID 20 CU BOILER - 27 KW
34TO0027



BOILER PE LEMNE
CU REZISTENTA ELECTRICA, 90L
34BL0090



Cazan cu insuflare destinat realizarii simultane a incalzirii centrale si producerii apei calde menajere, folosind pentru ardere combustibil solid.

- puterea termica nominala: 27kW
- tevi de fum: 6 buc
- randament: pâna la 90%
- debit de acm la $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$: 10 litri/min
- suprafata de schimb termic: 135dmp
- capacitate utila focar: 50l
- dimensiuni gura alimentare soba: 2bucx250/180mm
- consumul de combustibil pentru 24h: 24-30kg
- diametrul de racordare la cos: 140mm
- volumul apei din centrala: 110 litri
- masa: soba 96kg + cazan 83kg
- dimensiuni de gabarit ansamblu: 1750x620x580mm



Boiler pe lemne cu doua surse (electric/ combustibil solid) sub forma cilindrica destinat producerii apei calde menajere izolatie termica realizata cu vata minerala caserata cu folie de aluminiu.

- rezistenta electrica (2000w)
- termostat cu sonda,
- led semnalizare.
- focar din tabla 0.5 cm, captusit in interior cu material refractar.
- adaptor multiplu pentru cosul de fum (110/140 mm),
- termometru
- sicane de curatat tevile de fum.
- protectie exterioara prin vopsire cu pulberi in camp electrostatic de culoare alba sau maro.

COMPACT S32, 29.4 kW
34TR0001



THERMOROSI



Cazan tip compact din otel, pentru incalzire centralizata, cu functionare pe peleti
Solutia ideala si ecologica pentru incalzirea casei

- Dimensiuni compacte: 1373x621x866mm;
- Randament: 92,1%;
- Usor de montat si intretinut;
- Mai multe modele de buncare si snecuri pentru peleti disponibile (adaptabilitate la spatiul existent)



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



TKAN 1-2, 35KW
32TK0001



- putere termica: 20-35 kW
 - randament: >90%
 - volum apa: 97 L
- Echipare completa :
- cazan + arzator + 2 sneck-uri
 - rezervor de peleti de 240L

Disponibil si in variante
de pana la 300kW

DUBLA FUNCTIONARE:

AUTOMAT cu peleti si
talas.

MANUAL cu lemne sau
carbuni, in regim de
cazan atmosferic.



Consultanta tehnica

COMMO COMPACT, 22.57 kW
32AP0001



Consultanta tehnica

Cazan din otel, incalzire centralizata, cu peleti.

Cazan destinat spatiilor cu dimensiuni reduse avand un design deosebit. solutie compacta ce contine controller, vas de expansiune, pompa de circulatie electronica si rezervor de peleti.

Disponibil si in varianta

32 kW, 84AP0013

sau pachet cu palet de peleti

10P 0323



COMBO, 25KW
32ABC025



Consultanta tehnica

Cazan din otel pentru incalzire cu peleti/lemn

- panou de comanda
- termostat de siguranta

Dimensiunea optima pentru combustibilul solid:

- pelet 30x6 mm
- lemn 100x100x350 mm
- capacitate stocare peleti : 170 l

Disponibil si in varianta 40kW, 32ABC040



VISION KIT ARZATOR PELETI + SNECK

PRODUS
EXCLUSIV

34 kW, 32CP9915,
50 kW, 32CP9916,

15 kmp de padure dispar in fiecare minut

Alege combustibilul ecologic

TRANSFORMA-TI CAZANUL PE LEMNE IN CAZAN PE PELETI SI:

- * Reduci emisiile de CO₂ cu 4400 kg/an echivalentul a **44 copaci plantati**
- * Controlul total al arderii (regim ON /OFF si în modulatie),
- * Cresterea considerabila a autonomiei de functionare fata de cazanele pe lemne.

Sobe din otel pentru incalzire centralizata

romstal
LEGNO



SOLE HYDRO , 13 KW, negru
34TS0005
Disponibila si in varianta:
SOLE, 7.7 KW,
34TS0006

VISTA HYDRO, 16kW, gri/ inox
34TS0003
Disponibila si in varianta:
VISTA, 9 KW
34TS0004

PRODUS
EXCLUSIV



Consultanta tehnica



Garantia pretului corect



Sobe tip semineu cu plita - pentru incalzire centralizata



Este o soba din otel cu ornamente din otel inox, care functioneaza pe combustibil solid si este folosita pentru incalzire in sistem deschis sau inchis. Poate fi folosita in instalatii de incalzire cu ajutorul corpurilor de incalzire, ca semineu, avand usa focarului din sticla rezistenta la temperaturi ridicate si ca masina de gatit. Cuptorul este din otel inox. Soba poate fi folosita intr-un circuit de incalzire centralizat inchis (cu supapa de siguranta si vas de expansiune inchis) sau deschis (cu vas de expansiune deschis).



CONCEPT 2 MINI, 25KW, SX
84000191



CONCEPT 2LUX, 25KW, DX
84000190



ALFA PLAM
CENTRAL 23, 23KW
84AP0007



Disponibila si in variantele:
CONCEPT 2, SX, 84000192
CONCEPT 2LUX, 25KW, SX, 84000185



Sunt realizate din otel, iar placajul este din inox. Acest tip de fabricatie prelungeste durata de viata a produsului. Usa focarului este realizata din tabla termorezistenta si geam transparent. Elementele de etansare sunt fabricate din materiale care nu contin azbest. In partea de jos a focarului este un regulator de aer primar, care controleaza arderea combustibilului si reduce consumul.

FIAMMA HYDRO 15 kW, negru
34TS0007
Disponibila si in varianta:
FIAMMA, 9 KW
34TS0008

CASA HYDRO, 16 kW
34TS0011



Soba poate fi folosita in instalatii de incalzire cu ajutorul corpurilor de incalzire.

De asemenea, ea poate fi folosita si ca semineu, avand usa focarului din sticla rezistenta la temperaturi ridicate.

Soba din otel functioneaza pe combustibil solid si este folosita pentru incalzire in sistem deschis sau inchis.

Soba are racordul de evacuare a gazelor arse superior.

Soba poate fi folosita intr-un circuit de incalzire centralizat inchis (cu supapa de siguranta si vas de expansiune inchis) sau deschis (cu vas de expansiune deschis).

Caracteristici: • dispozitiv de curatare cenusa • regulator de tiraj • racord tur • racord supapa siguranta • racord retur • usa cenusar • usa combustibil • racord umplere si golire • termometru pentru apa din soba.

Sobe din otel pentru incalzire centralizata



THERMOROSSI



BOSKY COUNTRY 30 VINTAGE, 21.4 KW
34TR0008*

BOSKY COUNTRY F30 VINTAGE, 21.4 KW
34TR0009*



* Produs disponibil doar pe baza de comanda.

**SLIM QUADRO 9, ANTRACIT-STICLA MATA, 8.52 KW
34TR0002**



Soba tip semineu cu peleti, din otel

- Randament la puterea nominala: 93,9%
- Minibuncar peleti, cu incarcare verticala, inclus in corpul sobei;
- Tablou de comanda digital usor accesibil in partea superioara
- Telecomanda cu infrarosii inclusa in pachet.



Soba tip semineu Quadro de la Thermorossi este unul dintre modelele cele mai de succes ale producatorului italian. Acesta este un model care cucerește încă de la prima privire, totul datorându-se imbinării perfecte între design și funcționalitate. Exteriorul este finisat ca un cristal reușind să dea strălucire camerei în care este montat.

**COMMO, 15 KW
84AP0012I**

Soba tip semineu din otel
pentru incalzire centralizata,
cu peleti

- pompa electronica
- vas de expansiune

Disponibila și în varianta:

21 KW, 84AP0011

sau la pachet cu un palet de peleti
10P 0326



ALFA PLAM





DORICA SUPREME 22.5 KW
34TR0006



THERMOROSSI



Soba tip semineu Dorica Supreme va da cu siguranta un aer aparte oricarei locuinte. Aceasta este fabricata din otel si sticla si functioneaza pe baza de peleti. Niciand nu a fost mai placut sa va incalziti locuinta in timp ce priviti focul prin usa de sticla a sobei sorbind dintr-o cana de ceai. Soba degaja 2.9 kW in incinta unde este montata, iar restul de 19.6 kW se distribuie catre calorifere. Consumul maxim de combustibil este de 4.9 kg/h.



LUCA BEJ, 8.5 KW
84AP0009

ALFA PLAM



Soba din otel tip semineu cu functionare pe peleti
Compania sarbeasca Alfa-Plam, producatoare de dispozitive pentru incalzire pe baza de combustibil solid, propune un model de soba tip semineu ce va incanta pe oricine. Cu un design simplu si minimalist, dotata cu doua display-uri LCD, soba LUCA reprezinta o solutie practica si deosebita pentru a asigura caldura in incaperi. Aceasta functioneaza pe baza de peleti si este prevazuta cu un ventilator pentru incalzirea spatiului si unul pentru evacuarea fumului.



GRUP REGLAJ PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA LA PUNCT FIX
CU 6 CIRCUITE, 42182506,
DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE 8 SAU 10 CIRCUITE

Contine colectoare distribuitoare cu debitmetre si supape de inchidere, grup de amestec cu vana termostatica cu trei cai si senzor de temperatura incorporat, pompa electronica Grundfos, manometru si termostat de siguranta, caseta dotata cu suporturi de pardoseala.



BARA DE COMANDA 8 CANALE, 230V, 50-60 HZ, 5,5 VA, IP 30,
42620582,

DISPONIBIL SI IN VARIANTA
CU 4 CANALE, 42620542

Bara de comanda ce poate gestiona 8 canale independente controlate de aceleasi termostate de zona, pentru un numar maxim de doua actuatore pe canal.



CAP COMANDA ELECTROTHERMICA PT
ROBINETI TERMOSTATABILI IP44 D.30MM,
42656102



DISTRIBUITOR-COLECTOR CALEFFI PREASAMBLAT,
CU 6 CIRCUITE, 426646F1

Disponibil si in variantele: 3 - 12 circuite

Distribuitor-colector preasamblat din alama, pentru sisteme de incalzire in pardoseala. Acesta este alcatuit din : - distribuitor de tur echipat cu debitmetre si robinete de reglare a debitului - colector echipat cu supape de inchidere incorporate prevazute pentru comenzi electrotermice - grupuri de capat alcatuite din dezaerator automat si robinet de scurgere cu capac - console de fixare - termometre pe colectorul de tur si cel de retur, cu afisaj LCD.



GRUP AMESTEC SI POMPARE CALEFFI POMPA ELECTRONICA GRUNDFOS VANA TERMOSTATICA ,42182522

Grup de amestec cu reglaj la punct fix mentine constanta temperatura de tur a fluidului distribuit intr-o instalatie de joasa temperatura pentru incalzire in pardoseala. reglajul termic se realizeaza printr-un grup hydraulic echipat cu vana termostatica cu trei cai cu senzor incorporat si pompa electronica grundfos. grupul este dotat si cu un termostat de siguranta
Disponibil si in varianta fara pompa, 42182500

Creste eficienta instalatiei de incalzire! Redu consumul de combustibil! Mentine circuitele instalatiei curate, echilibrate si fara aer!



1) VANA CALEFFI MANUALA DE ECHILIBRARE DEBIT DN. 1/2", 42131400

Disponibil si in variantele 3/4", 1" si 1 1/4"

Vana de echilibrare manuală este o componentă esențială pentru buna funcționare a circuitelor hidraulice din alcătuirea sistemelor de încălzire. Aceasta are rolul de a regla debitul apei din instalație în funcție de preferințe și de confortul termic dorit. Domeniul de reglaj pe care îl oferă este situat între -20 și 120 grade celsius.


2) VANELE DE AMESTEC TERMOSTATICE 3/4" sunt utilizate în instalații de producere a apei calde menajere prin boilere de acumulare. Funcția lor este de a menține constantă temperatura apei amestecate la valoarea setată trimisă către utilizator, indiferent dacă temperatura apei din boiler se schimbă. Vană de amestec termostatică reglabilă.

42520530



SEPARATOR HIDRAULIC DIN OTEL, CU DEZAERATOR SI ROB GOLIRE, IZOLAT Q=2.5MC/H, 1", 42548006

Disponibil si in variantele: Q=4mc/h, 1 1/4", 42548007; Q=6mc/h, 1 1/2", 42548008; Q=8.5mc/h, 2", 42548009

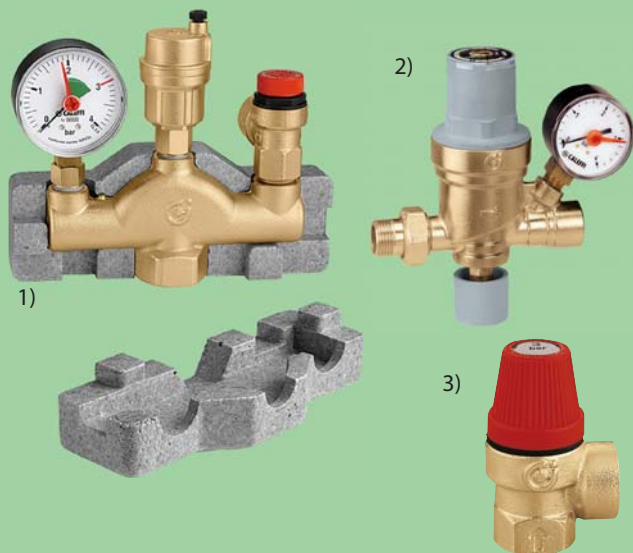

• 1) GRUP DE SIGURANTA DIN ALAMA, CU SUPAPA, DEZAERATOR SI MANOMETRU, IZOLAT DN. 1" - 3 bar, 42302631

• 2) ALIMENTATOR AUTOMAT, 42553540; pentru umplerea instalatiilor de incalzire; supapa de inchidere clapeta de sens; filtru anticarcar, 1/2" RACORD MANOMETRU

• 3) SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX 3 BAR D.3/4", 42311530, Disponibila si in variantele: 3 bar, 1/2"; 42311430; 6 bar, 1/4"; 42311560; 6 bar, 1/2"; 42311460



• 1) VALVA DESCARCARE DE SIGURANTA 3/4", 42543513; Pentru cazane de agent termic pe combustibil solid; senzor de temperatura; temperatura de descarcare: 95°C.

• 2) VALVA DESCARCARE TERMICA 1/2", 42544400 Pentru cazane pe combustibil solid; senzor de temperatura; temperatura de descarcare: 110°C

• 3) REDUCTOR DE PRESIUNE 16/1-6 BAR. CU RACORD PENTRU MANOMETRU 1/2", 42533441

1



1 • BOILER PENTRU MONTAJ SUB CENTRALA, 80L, 81BV0080. DISPONIBIL SI IN VARIANTE PANA LA 150 L

2 • BOILER TERMoeLECTRIC DIN OTEL EMAILAT
CU O SERPENTINA SI REZISTENTA ELECTRICA, 3KW, 80L, 81BE0080.
DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE PANA LA 1000 L

2



romstal
VISION

PRODUS
EXCLUSIV

**solutii pentru preparare
apa calda menajera**



Produs garantat in stoc



Consultanta tehnica



3



3 • BOILER TERMoeLECTRIC DIN OTEL EMAILAT
CU DOUA SERPENTINE SI REZISTENTE ELECTRICE,
3KW, 150L, 81BE0201,
DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE PANA LA 1000 L

4 • ACUMULATOR AGENT TERMIC INCALZIRE,
IZOLAT, 500L, 81BC0030.
DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE PANA LA 1000 L

4





1

1 • BOILER DIN OTEL CU POLYWARM, DOUA SERPENTINE,
CLASA ENERGETICA A, BOLLY2 ST, 200L, 81BC0064.
DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE PANA LA 500 L

2 • BOILER DIN OTEL CU POLYWARM, CU DOUA SERPENTINE,
FARA TABLOU, CU ANOD, BOLLY 2ST 200L, 81BC0023.
DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE PANA LA 1000 L



2



**boilere cu una sau doua serpentine
acumulatori agent termic sau acm**



3

3 • ACUMULATOR APA RACITA DIN OTEL ZINCAT,
IZOLAT, ZB VT 200L, 81BC0001.
DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE PANA LA 1000 L

4 • ACUMULATOR AGENT TERMIC ECO COMBI 3,
O SERP INOX PREPARARE ACM INSTANT, 2 SERP SURSA EXT,
500L 81BC0039. DISPONIBIL SI IN VARIANTE DE PANA LA 1000 L



4



BOILER ELECTRIC O'PRO 81BE9001

- 50 L
- 2000 W
- otel emailat
- anod de magneziu
- izolat
- termostat reglabil

Disponibil si in variantele:

- 30 - 200 L montaj vertical
- 50 - 100 L montaj orizontal

Gama O'Pro cu montaj vertical sau orizontal, de la Atlantic, se caracterizeaza prin calitate superioara si durabilitate crescuta date de email-ul de calitate superioara pentru o durata de viata extinsa a rezervorului, supapa de supresiune pentru protectie, anodul de magneziu pentru protectie suplimentara impotriva coroziunii, garnitura siliconica speciala pentru prevenirea coroziunii in zona flansei de la rezistenta electrica, nivel protectie electrica IP24 si termostatul de control cu precizie ridicata



O'pro
Ohmic protection

+50% life time*

* Rezistenta ohmica creste cu 50% durata de functionare a anodului de magneziu asigurand o durata mai lunga de viata a boilerului.



atlantic

**BOILER ELECTRIC STEATITE PATRAT
81BE9202**

- 30 L
- 1500 W
- otel emailat
- anod de magneziu
- izolat
- termostat reglabil

Disponibil in variante de pana la 150 L

Gama Steatite ofera posibilitatea schimbarii rezistentei electrice fara a fi necesara golirea tancului; Produse caracterizate de durabilitate ridicata data de: email de calitate superioara care asigura o protectie ridicata chiar si impotriva unei ape cu duritate mare; supapa de supresiune pentru protectie; anod de magneziu pentru protectie suplimentara impotriva coroziunii; garnitura siliconica speciala pentru prevenirea coroziunii in zona flansei de la rezistenta electrica; nivel protectie electrica IP24; termostat de control cu precizie ridicata; Led indicator de functionare.



atlantic

**BOILER ELECTRIC O'PRO
CU MONTAJ PE LAVOAR
81BE9302**

- 10 L
- 1600 W
- otel emailat
- anod de magneziu
- izolat
- termostat reglabil

Disponibil in variante de 10 si 15 L cu montaj pe lavoar sau sub lavoar

Boilerele Atlantic O'Pro cu montaj pe lavoar sunt compacte, dotate cu sistem de prindere mascat, fiind ideala pentru bucatarii sau bai de dimensiuni reduse. Se caracterizeaza prin calitate superioara si durabilitate crescuta date de: email de calitate superioara pentru o durata de viata extinsa a rezervorului; supapa de supresiune pentru protectie; anod de magneziu pentru protectie suplimentara impotriva coroziunii; garnitura siliconica speciala pentru prevenirea coroziunii in zona flansei de la rezistenta electrica; nivel protectie electrica IP24.



TESY
It's impressive

3
ani garanție

1 • Boiler electric 50L, 2000W, 81BT0108
Izolatie de inalta eficienta din poliuretan rigid, intrerupator rezistent la umiditate, termostat reglabil, protectie anti inghet.
Disponibil si in variantele: 30 ~150L

2 • Boiler electric 6L, 1500W, 81BT0101,
Intrerupator on/off, montaj pe lavoar, termostat reglabil.
Disponibil si in variante de 10 sau 15 L cu montaj pe/sub lavoar

3 • Boiler termoelectric otel emailat cu o serpentina marita si rezistenta electrica, 80L, 2000W, 81BT0113.
Disponibil si in variante de pana la 150L cu una sau doua serpentine si rezistenta electrica,

CELE MAI BUNE PERFORMANTE IN PRODUCTIA DE APA CALDA CU ECHIPAMENTELE TESI

Acumulator de agent termic



TESY
It's impressive

2
ani garanție

- 500L, 81AT0004
Izolatie de inalta eficienta din poliuretan flexibil, patru teci pentru senzori de temperatura, manta exterioara din plastic.

Disponibil si in variantele:

- 800 L, 81AT0005
- 1000 L, 81AT0006
- 2000 L, 81AT0008

Boiler indirect cu acumulare, cu o serpentina sau doua

TESY
It's impressive



3
ani garanție

Cu o serpentina:

- 200 L - 81BT0150
- 300 L - 81BT0151

Cu doua serpentine:

- 200 L - 81BT0152
- 300 L - 81BT0153

- Rezervor din otel emailat
- Izolatie din poliuretan rigid de inalta eficienta fara CFC
- Anod de magneziu
- Termometru exterior
- Supapa de siguranta
- Teaca pentru senzorul termic



- Racord de recirculare
- Acces in interiorul vasului prin intermediul flansei detasabile
- Manta exterioara de plastic
- Posibilitatea montarii unei rezistente electrice



Garantia pretului corect

TESY
It's impressive

belliSlimo



BELLISLIMO CLOUD:

- boiler electric elegant, plat și extrem de ușor de instalat: **doar 28 cm latime**
- potrivit atât pentru **instalarea orizontală**, cât și pentru cea verticală:
- cu design italian modern și **control prin Internet**.
- display LCD cu touch, **programare saptamanala**, mod vacanta, **regim ECO Smart**
- 80 L, 81BT0168



romstal HABITAT

Boiler electric pt incalzire ACM,
30L, 1500W, 81BE2001,

- supapa de siguranta;
- invelis emailat cu continut de zirconiu;
- protectie anticoroziune
(anod protector din magneziu);

Disponibil si in variantele:

- 50L, 1500W, 81BE2002
- 80L, 2000W, 81BE2003
- 100L, 2000W, 81BE2004



Garantia pretului corect



Produs garantat in stoc



- 1) Instant electric presurizat PPE2, 15 KW/ 400 V (montaj lavoar/dus), 35IK0007,
 - 2) Instant electric presurizat EPMH 8.5 KW/ 230V (montaj lavoar/dus), 35IK0006
 - 3) Instant electric presurizat AMICUS 4.4 KW/ 230V (montaj lavoar), 35IK0003
 - 4) Instant electric nepresurizat PRISTER 4.4 KW/ 230V + BATERIE (montaj dus), 35IK0002
 - 5) Instant electric nepresurizat TWISTER 4.4 KW/ 230V + BATERIE (montaj lavoar), 35IK0001
 - 6) Instant electric presurizat AMICUS 5 KW/ 230V (montaj sub lavoar), 35IK0004
- Disponibil si in varianta cu montaj pe lavoar, 35IK0005



**BOILER ELECTRIC PSH TREND
81BE0002**

- 50 L
- 2000 W
- supapa de siguranta inclusa
- otel emailat
- anod de magneziu
- izolat
- termostat reglabil.

disponibil si in variantele:
de la 30 L la 150 L.

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen



INSTANT ELECTRIC PRESURIZAT, COMPACT
81IE0012,

- 5.7 KW/230V
- Debit: 3,3 L/min
- Montaj: sub lavoar

Disponibil si in variantele
cu montaj pe lavoar, nepresurizat:

- 4.4KW, 81IE0010
- 5.7KW, 81IE0011L.

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

INSTANT ELECTRIC PRESURIZAT,
CONTROL ELECTRONIC CU AFISAJ LCD
81IE0018

- 18 kW/400V
- Debit: 9,8 L/min
- Montaj: vertical

Disponibil si in variantele :

- cu reglaj de putere 13kW, debit: 6.7l/min, 81IE0016
- electronic 18-21-24kW, debit: 12.3l/min, 81IE0017




Noua gama de termostate digitale fara fir

CRONO-TERMOSTAT RADIOFRECVENTA
39T 0555



Disponibil si in variantele:

- Crono-termostat cu fir, 39T 0554
- Termostat digital radiofrecventa, 39T 0553
- Termostat digital cu fir, 39T 0552

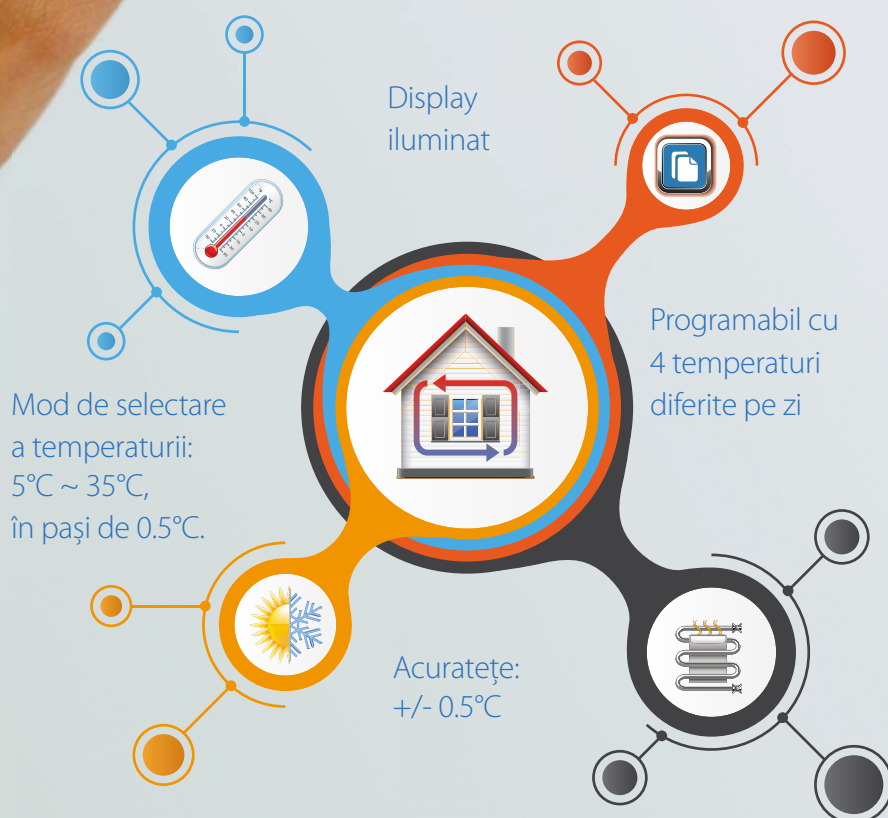

PACHET BMS START

ideal pentru aplicatii rezidentiale

39BMS063

reduci consumul de energie cu

20%

datorita controlului inteligent al echipamentelor electrice (centrala termica, boiler, iluminat, sistem audio, sistem de climatizare, etc.)



DOMENII DE UTILIZARE

- Controlul si monitorizarea instalatiilor de incalzire, electrice, ventilare si climatizare, de alimentare cu apa si gaz
- Monitorizare conditii climatice exterioare
- Controlul sistemelor audio-video (scenarii de ambianta)
- Controlul sistemelor de securitate (antiefraction, control acces)
- Controlul sistemelor protectie la incendiu (preventie, detectie, stingere)



SMARTHOME GROUP
SmartHome for everyone



RT310

Termostat programabil ce porni sau opri sistemul de încălzire, în funcție de temperaturile setate de către utilizator, asigurând confort în întreaga locuință.

- Funcție anti-îngheț
- Mod "SLEEP",

39T 0103;

Disponibil si in varianta:

RT510RF, 39T 0104



091FLRF

Cronotermocat de ambianta cu radiofrecventa, afisaj LCD, 9 programe de functionare, reglaj temperatura: 5-30°C 39T 0106;

Disponibil si in varianta:

091FL (fara radio frecventa) 39T 0105



RT510RF

Termostat programabil cu radio frecvență, ușor de folosit și montat, având un design potrivit oricărui decor..

- Ciclu de programare săptămânală 5+2 zile sau programare pe fiecare zi, individual
- 6 intervale de timp/zi)
- Moduri: "SLEEP", manual, temporar, "VACANȚĂ"

39T 0108

Disponibil si in varianta fara radiofrecventa:

RT510, 39T 0107



RT520RF CU FUNCTII OPENTHERM SI TPI

- Design modern, afisaj LCD iluminat si intuitiv;
 - Ciclu de programare saptamanala 5+2 zile sau programare pe fiecare zi, individual (6 intervale de timp/zi);
 - Mod MANUAL (anulare program);
 - Functie Boost - prelungire program curent (max. 9 ore);
 - Mod SLEEP, mod VACANTA (pana la 31 de zile);
 - Distanța de comunicare este de pana la 60 m
- 39T 0220;



ST620

Termostat programabil ce folosește tehnologia Touch Ring (inel tactil) pentru o utilizare mai facilă.

- 6 nivele de temperatură/zi sau pe ciclu de programare
- Contacte non-voltaj
- Indicator de baterie slabă

39T 0135;

Disponibil si in varianta:

ST620RF, 39T 0136



RT310i CONTROL PRIN INTERNET

- Control prin internet direct de pe smartphone sau tableta
 - Sincronizarea termostatului cu receptorul este facuta din fabrica
 - Poate fi montat pe perete sau asezat pe o suprafata plana
 - Functie anti-inghet cu temperatura reglabila: intre 5°C si 9°C
 - Se poate folosi si in aplicatii non-voltaj
- 39T 0216;

SISTEMUL IT600 CONTROLAT PRIN SALUS SMART HOME





Garantia pretului corect



Consultanta tehnica

SALUS[®] iT500

Termostat controlat prin Internet

Controleaza sistemul de incalzire si apa calda direct de pe smartphone-ul sau laptopul tau.

- Accesati si controlati sistemul de incalzire
- Conectare wireless
- Disponibile 3 variante de configurare
- cod: 39T 0210



o zona de incalzire

1




doua zone de incalzire

2



o zona de incalzire si una de apa calda

3

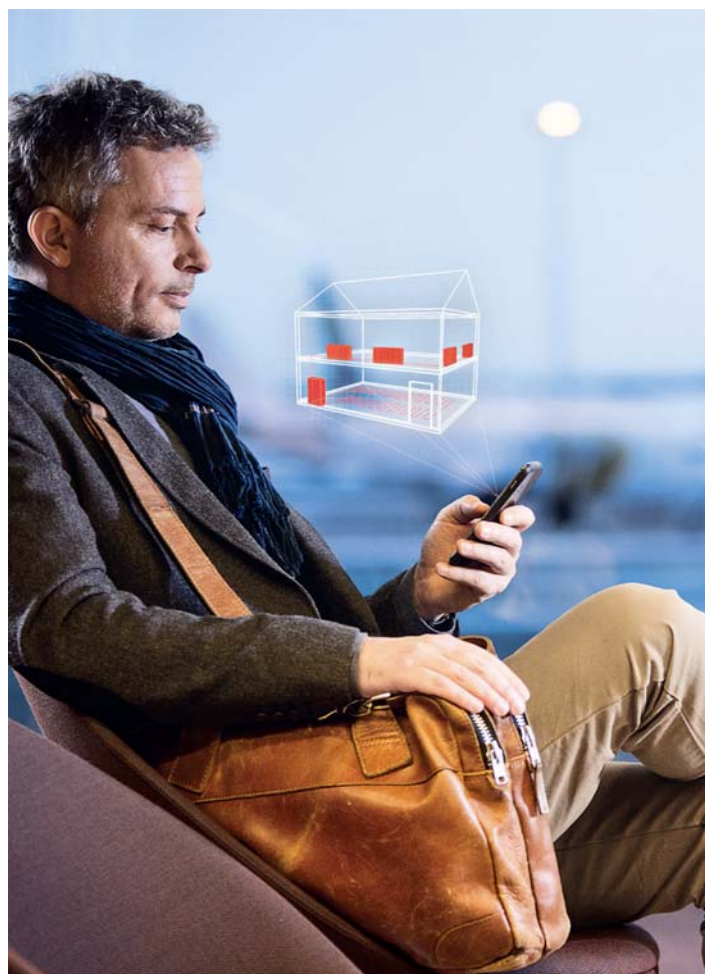


DANFOSS LINK
pachet unitate centrala
+ 3 termostate de calorifer Connect
39D 0806

ENGINEERING
TOMORROW



SIEMENS

Ingenuity for life



RAA21

Termostat de ambienta, electromecanic
- reglaj temperatura: 8-30°C
- 2 poziții de control
- tensiune de comutare 24 ... 250 V
39T 0056



RAA31

Termostat de ambienta
electromecanic ON/OFF,
39T 0057



RDE100.1

Cronotermostat de ambienta,
afisaj lcd, programare saptamanala,
reglaj temperatura: 5-35°C,
39T 0060



RDD100.1

Termostat de ambienta electromecanic
cu afisaj cristale lichide
39T 0059



REV 24RF/SET

Cronotermostat digital,
cu comanda la distanta radio
39T 0063



S55770-T378

Termostat digital fara fir
• termostat digital de ambient
cu afisaj LCD mari dimensiuni
• Temperatura dorita este reglata
facil prin butonul rotativ
39AS0046



S55770-T380

• Termostat fara fir cu programare
zilnica
• Mod de operare: Automat, Confort,
Economic, protectie anti-inghet.
39AS0047



S55772-T100

Cronotermostat digital prin internet
• Senzor integrat pentru indicarea
calitatii aerului
• dispune de 6 senzori de mare preci-
zie: temperatura, umiditate, lumina,
proximitate, prezenta, detectare
particule organice
39AS0048

CALORIFER DIN OTEL, TIP PANOU
34RV6610

romstal
VISION

PRODUS
EXCLUSIV

10
ani garanție



Garantia pretului corect

- Tip 22, 600X1000 mm
- Putere termica: 2030 W

Disponibil si in variantele:



Tip 11

H= 600 si L= 400 - 2000

1 panou radiant cu

1 suprafata convectoare



Tip 22

H= 600 si L= 400 - 2800

H= 900 si L= 400 - 1200

2 panouri radiante cu

2 suprafete convectoare

Ventil de aerisire



TUR

RETUR

Dop

Sistemul de prindere, dopul
si aerisorul sunt incluse.

Idee

set robineti calorifer,
tur termostatabil +
retur+cap termostatat, 1/2"
40LX0012



kontrolia
made in Italy

CALORIFER DIN OTEL, TIP PANOU
34HR6610

romstal
eccorad

10
ani garanție

PRODUS
EXCLUSIV

- Tip 22, 600X1000 mm
- Putere termică: 2276 W


Disponibil și în variantele:



Tip 11, alimentare laterală
H= 600 și L= 400 - 2000
1 panou radiant cu
1 suprafață convectoare




Tip 22, alimentare laterală
H= 300 și L= 600 - 2400
H= 400 și L= 600 - 2400 nou în stoc
H= 500 și L= 400 - 2400
H= 600 și L= 400 - 2800
H= 800 și L= 400 - 1200
H= 900 și L= 400 - 1200
2 panouri radiante cu
2 suprafețe convectoare



Tip 33, alimentare laterală
H= 300 și L= 1000 - 1400
H= 600 și L= 800 - 1600
3 panouri radiante cu
3 suprafețe convectoare

Ventil de aerisire

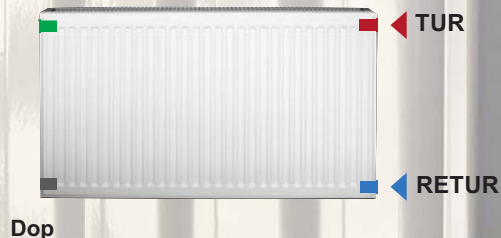

Sistemul de prindere, dopul
și aerisitorul sunt incluse.

KERMI X2 PLAN COMPACT CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU
34RK6610

KERMI



- TIP 22, 600X1000 MM
- PUTERE TERMICA: 1557 W

Disponibil si in variantele:



Tip 22, alimentare laterala
H= 600 si L= 400 - 2000
2 panouri radiante cu
2 suprafete convectoare

Ventil de aerisire



Dop

Sistemul de prindere, dopul
si aerisitorul sunt incluse.

**KERMI X2 COMPACT CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU
34KR6610**

KERMI



- TIP 22, 600X1000 MM
- PUTERE TERMICA: 2093W

Disponibil si in variantele:



Tip 11, alimentare laterală

H= 600 si L= 400 - 1600

1 panou radiant cu

1 suprafata convectoare

Tip 11, alimentare inferioară dreapta

H= 600 si L= 400 - 600

1 panou radiant cu

1 suprafata convectoare



Tip 22, alimentare laterală

H= 300 si L= 600 - 2000

H= 500 si L= 400 - 2000

H= 600 si L= 400 - 3000

H= 900 si L= 400 - 1200

2 panouri radiante cu

2 suprafete convectoare

Tip 22, alimentare inferioară dreapta

H= 600 si L= 600 - 2000

2 panouri radiante cu

2 suprafete convectoare



Tip 33, alimentare laterală

H= 300 si L= 1000 - 2300

H= 600 si L= 600 - 1800

3 panouri radiante cu

3 suprafete convectoare

Ventil de aerisire



◀ TUR


▶ RETUR

Dop

Sistemul de prindere, dopul
si aerisitorul sunt incluse.

Ventil de aerisire

Ventil termostatic

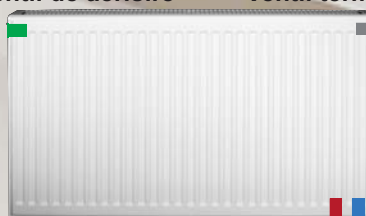

TUR ▶ RETUR

Aerisitorul si ventilul termostatic sunt incluse.
Sistemul de prindere este inclus.

VOGEL&NOOT COMPACT - CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU
34VN6610



VOGEL&NOOT

10
ani garanție

- Tip 22, 600X1000 mm
- Putere termică: 2188W

Disponibil și în variantele:




Tip 11, alimentare laterală

H= 600 și L= 400 - 1200

1 panou radiant cu

1 suprafață convectoare



Tip 22, alimentare laterală

H= 300 și L= 600 - 2000


H= 500 și L= 520 - 2000

H= 600 și L= 400 - 2400

H= 900 și L= 400 - 800

2 panouri radiante cu

2 suprafețe convectoare



Tip 33, alimentare laterală

H= 300 și L= 1000-1400

3 panouri radiante cu

3 suprafețe convectoare

Ventil de aerisire

TUR

RETUR

Dop


Sistemul de prindere și accesoriile nu sunt incluse.

VONOVA VERTICAL - CALORIFER DIN OTEL TIP PANOU
34VN9618



- Tip 10, 1800 x 600 mm
- Putere termica: 1159 W

Disponibil si in variantele:



Tip 20, alimentare inferioară
H= 1800 si L= 160 - 192
H= 2000 - 2400 si L= 600
2 panou radiant cu
2 suprafate convectoare



romstal
VISION



Garantia pretului corect Manopera de confectionare

ELEMENT CALORIFER DIN ALUMINIU 32C20500

- 500x100 mm
- Putere termica: 138.7 W/element


Disponibil si in varianta:

- 600x100 mm
 - Putere termica: 138.7 W/element
- 32C20600

Certificat de performanta conform EN 442-2, eliberat de Politehnica din Milano, entitate universitara recunoscuta la nivel international pentru activitatile sale de cercetare.

Procesul de vopsire este realizat prin strat dublu: prin anaforeza si prin pulberi, astfel elementul este rezistent la coroziune iar vopseaua aplicata da un aspect impecabil elementului.

Caloriferul Vision are dop inovativ asamblat prin tehnologia termoelectrica.

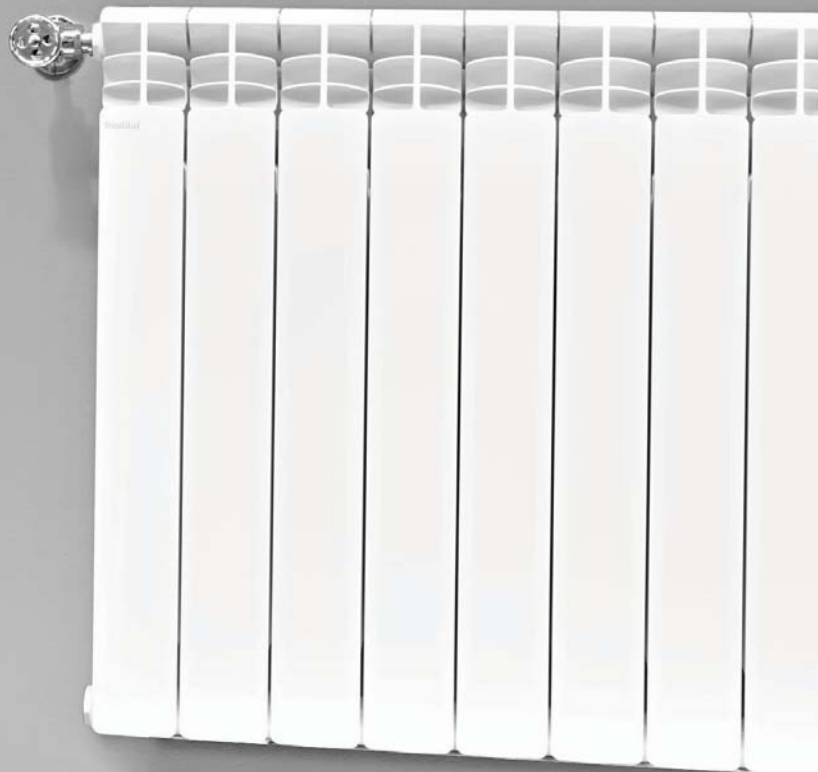

**BIG B3 - ELEMENT CALORIFER DIN ALUMINIU, ALB
30SB3600**


Big
B3



Manopera de confectionare

- 600x100 mm
- Putere termica: 166.8W/element

- 3 brevete
- presiunea de rupere: 60 bar
- design inovator
- dop ecologic
- aluminiu 100% reciclabil
- vopsire prin anaforeza si pulbere in camp electrostatic

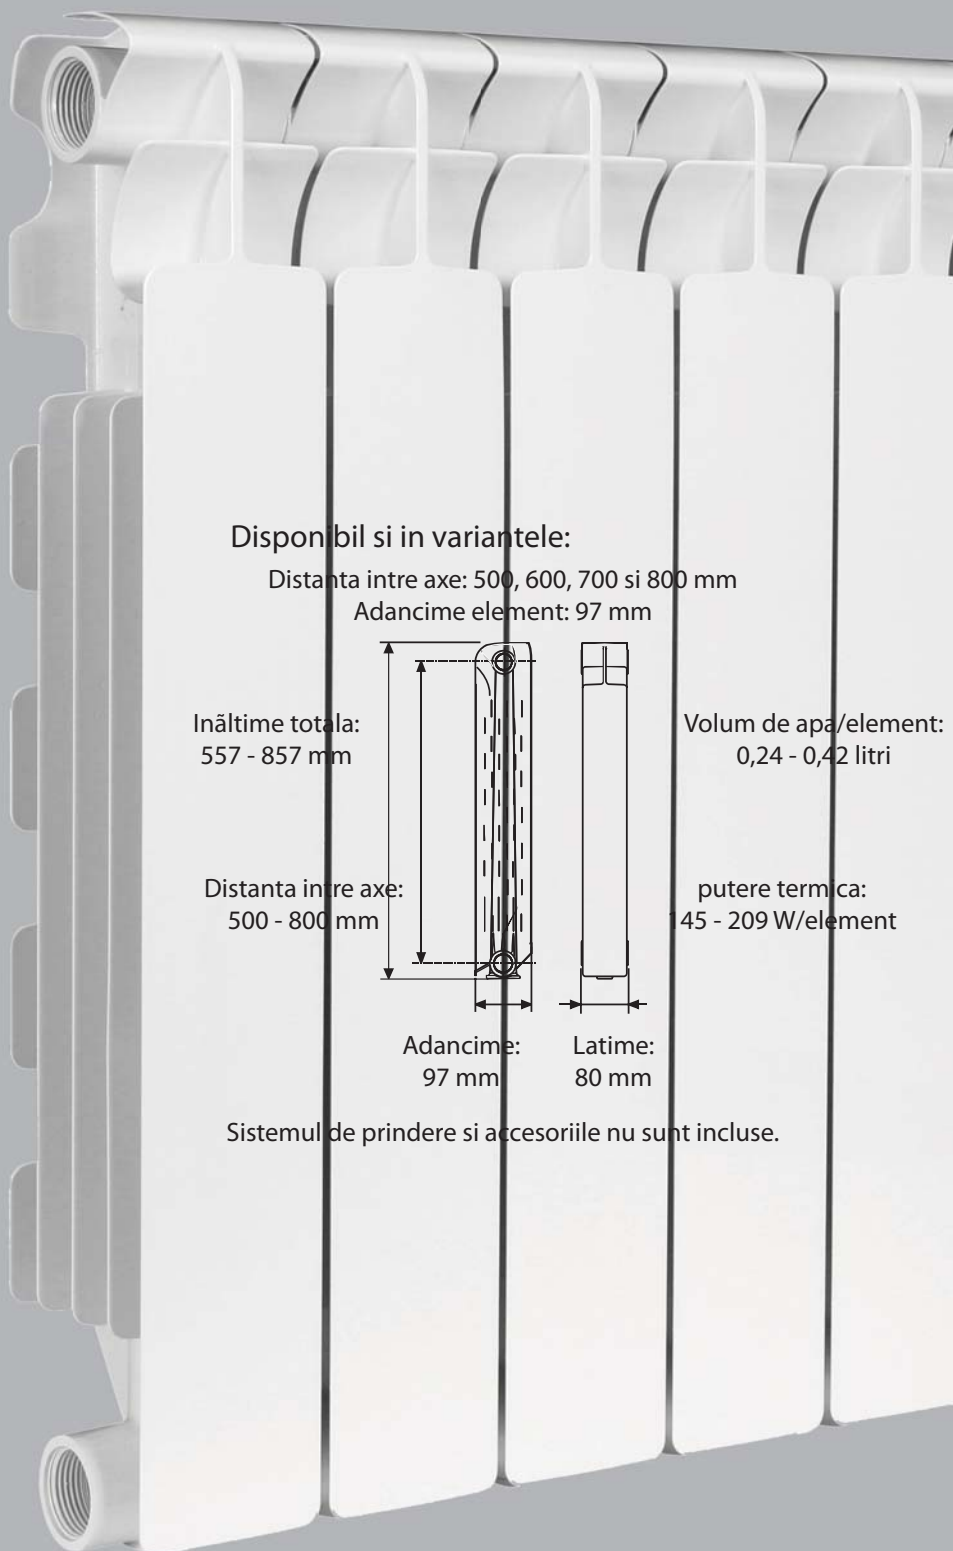

Disponibil si in variantele:

Distanța între axe: 500, 600, 700 si 800 mm

Adancime element: 97 mm

Înălțime totală:
557 - 857 mm

Distanța între axe:
500 - 800 mm

Volum de apă/element:
0,24 - 0,42 litri

putere termică:
45 - 209 W/element

Adancime:
97 mm

Latime:
80 mm

Sistemul de prindere si accesoriile nu sunt incluse.

SEVEN B4 - ELEMENT CALORIFER DIN ALUMINIU, ALB
30SB4600

SEVEN **B** 4



Manopera de confectionare

- 600X100 mm
- Putere termica: 182 W/element
- 3 patente internationale
- usor de instalat si transportat
- vopsire prin anaforeza si prin pulberi
- presiune de spargere : 60 bar
- ideal pentru sisteme de incalzire cu temperaturi scazute
- randament termic ridicat inseamna performanta crescuta si consum energetic redus


Disponibil si in variantele:

Distanța între axe: 350, 500, 600, 700 și 800 mm

Adâncime element: 97 mm

Înălțime totală:
407 - 857 mm

Distanța între axe:
350 - 800 mm

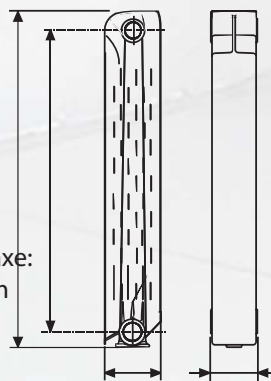

Adâncime:
97 mm

Latime:
80 mm

Volum de apă/element:
0,20 - 0,39 litri

Putere termică:
113 - 225 W/element

Sistemul de prindere și accesoriile nu sunt incluse.

MAIOR - ELEMENT CALORIFER DIN ALUMINIU, ALB
30M 0120



Manopera de confectionare

- 1200x90 mm
- Putere termica: 290W/element


Disponibil si in variantele:

Distanța între axe: 1200, 1400, 1600, 1800 și 2000 mm

Adancime element: 90 mm

Înălțime totală:
1266 - 2066 mm

Distanța între axe:
1200 - 2000 mm



Adancime:
90 mm

Latime:
80 mm

Volum de apă/element:
litri

Randament:
290 - 437 W/element

Sistemul de prindere și accesoriile nu sunt incluse.

CATANIA - CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, DREPT, ALB
34N 0107



- 500X730 mm
- Putere termica: 495 W

Disponibil si in variantele:

alb, 600X1190 mm, 899W, 34N 0048

alb 600X1738 mm, 1346W, 34N 0071

cromat, 500X 730 mm, 342W, 34N 0106

cromat, 600X1190 mm, 622W, 34N 0047

cromat, 600x1740mm, 895W, 34N 0082



PADOVA - CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, DREPT, ALB
34N 0057



- 400x650 mm
- Putere termica: 266 W

Disponibil si in varianta:

500X750 mm, 396 W, 34N 0115



CALORIFER DIN ALUMINIU PENTRU BAIE, DREPT, ALB, 30CA0940

NOVA FLORIDA



- 860x400 mm
- Putere termica: 433 W
- Tratament total anticorozie Aleternum
- Aluminiu reciclat 100%

Disponibil si in variantele:

- 1160x400mm, 571W, 30CA1240
- 1160x450mm, 630W, 30CA1245
- 1160x550mm, 738W, 30CA1255
- 1490x450mm, 826W, 30CA1545
- 1740x550mm, 1156W, 30CA1755

MERANO - CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, CURBAT, ALB 34N 0108

lazzarini
radiatori




- 500X80 mm
- Putere termica: 431 W

Disponibil si in variantele:

- alb, 600X1150 mm, 739W, 34N 0111;
- cromat, 500X800 mm, 276 W, 34N 0109;
- cromat, 600X1150 mm, 475 W, 34N 0110

SAN REMO CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, DREPT, CROMAT
34N 0037



- 450X690 mm
- Putere termica: 245 W

Disponibil si in variante de alb sau cromat, drept sau curbat,
cu dimensiuni de la 450 pana la 750 mm si inaltimi de la 690
pana la 1703 mm



PIEVE - CALORIFER DIN OTEL PENTRU BAIE, CURBAT, ALB
34N 0064



- 550X780 mm
- Putere termica: 467 W

Disponibil si in varianta:
550X1080 mm, 638W, 34N 0065



ARDESIA - CALORIFER TUBULAR ARDESIA DIN OTEL, 2 COL, 3 ELEMENTI ALB
34A20663




- H=600 mm
- Putere termică: 141.3 W ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)




Disponibil si in variantele:


2 coloane

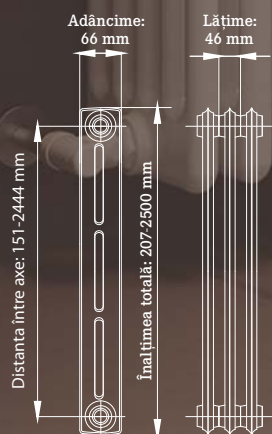


3 coloane

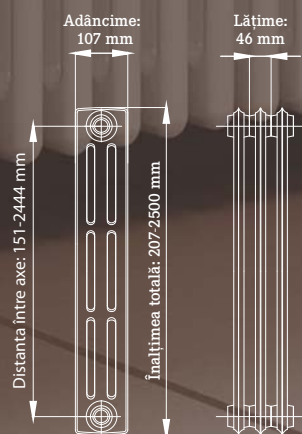

4 coloane

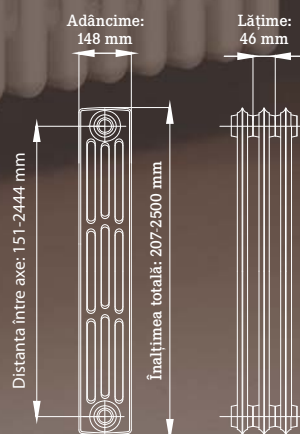

5 coloane

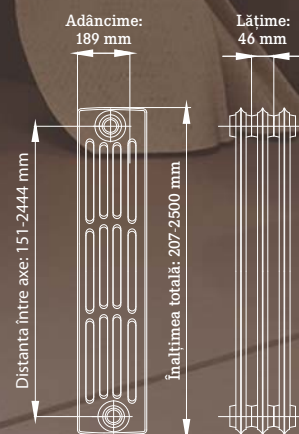

CONVECTOR ELECTRIC, 500W
81CE0503

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen



PRODUS
EXCLUSIV

- protectie impotriva inghetului
- incalzirea uniforma a aerului in incapere;
- carcasa metalica si cu design subtire;
- senzor pentru detectare "fereastră deschisa"
- unitate de control cu capacitate de auto-invatare
- calcul automat al timpului de preincalzire in modul temporizator.

Disponibil si in variante de la 750W la 3000W



CONVECTOR ELECTRIC, 1500W
81CE1600

**romstal
VISION**

10
ani garantie

PRODUS
EXCLUSIV

- selectie variabila a temperaturii
 - silentios,
 - protectie anti-inghet
 - termostat de protectie la supraincalzire
- Disponibil si in varianta:
- 2000 W, 81CE1900



CALORIFER ELECTRIC CU ULEI, 2500W
81CE0012

TESY
It's impressive

3
ani garanție

- 12 elementi
- 3 trepte de putere: 2500/1500/1000 W

Disponibil si in varianta:

- 14 elementi / 3000 kW
- 81CE0014**



CONVECTOR ELECTRIC PERETE, 500W
81CT0500

TESY
It's impressive

3
ani garanție

Termostat pentru reglarea temperaturii.

- intrerupator ON/OFF cu indicator luminos
- element de incalzire tubular din inox cu lamele din AL
- termostat reglabil
- protectie anti-inghet

Disponibil si in variantele:

- 1000W, 81CT1000
- 1500W, 81CT1500
- 2000W, 81CT2000
- 2500W, 81CT2500



romstal
HABITAT

aer conditionat de la 9000 BTU la 24000 BTU

PRODUS
EXCLUSIV

Design si tehnologie pentru confortul tau



Aparat aer conditionat monosplit, inverter, 9.000 BTU,
R32, CLS A++/A+, ready WIF,
81AC0214

Disponibil si in variantele:
81AC0215, 12000 BTU
81AC0216, 18000 BTU
81AC0217, 24000 BTU



Modul WI-FI pentru splituri HABITAT WI-FI
81AC0205

- Programare pornire/oprire;
- Verificare erori;
- modul Sleep;
- functia Energy (se poate verifica lunar consumul de energie).

**READY TO
WIFI**



innova
something new in the air



Aparat aer conditionat monobloc inverter HP 11.000 BTU, 81AC0168

Nu necesita o unitate exterioara

Recomandat pentru cladirile arhitecturale si pentru cladirile care nu pot suferi modificari ale fatadelor exterioare prin montajul unitatii externe



UNICO SMART
fără unitate externă



Aparat de aer conditionat monobloc, de tip consola fara impact arhitectural

APARAT AER CONDITIONAT MONOBLOC 9000 BTU, 81AC0166

Echipat cu PURE SYSTEM 2:

- Filtru electrostatic : indeparteaza micile particule de fum, praf, polen prevenind alergiile
- Filtru de carbon activ : elimina mirosurile neplacute si inactiveaza orice gaz nociv

DISPONIBIL SI IN VARIANTA: 12000 BTU, 81AC0167



Când tehnologia întâlnește eleganța.



NOU



aer condiționat - seria LN
9000 - 12000 BTU

disponibil în 4 nuanțe de culori: solid white, pearl white, onyx black și ruby red

Aer conditionat rezidențial cu inverter - seria HJ - 9000 - 24000 BTU

- Eficiența energetică A+/A+
- Plajă de funcționare pe răcire până la -10
- Telecomandă nouă
- Filtru cu ioni de argint (optional)
- Port de intrare: CN105 adăugat



Clasa de eficiență
energetică



Filtru cu ioni
de argint
(optional)



Plajă de funcționare
pe încălzire până la -10°C



Nivel de
zgomot



Filtru cu ioni
de argint
(optional)



Clasa de eficiență
energetică



Interfață Wi-Fi
(optional)

R32



Garantia pretului corect

Aer conditionat rezidențial cu inverter - seria HR - 9000 - 18000 BTU

- Refrigerant nou R32
- Design compact
- Alimentare electrică de la unitatea exterioară
- Capacitatea 3.4kW pentru talia 35
- Lungime maximă conducte = 20 m (12m în lățime)
- Diametru conductelor = 6.35 - 9.52

PANOU SOLAR CU TUBURI VIDATE, PRESURIZAT,
1800/15 TUBURI, 1 kW, 35IS0103

romstal
VISION

PRODUS
EXCLUSIV



Consultanta tehnica

Poate functiona cu o presiune de pana la 1.2 MPa si poate fi combinat cu o alta sursa existenta de energie.

Este folosit pentru instalatii de preparare a apei calde cu boiler bivalent, instalatii de incalzire pentru piscine si instalatii de incalzire.

Disponibil si in varianta:

- 1800/20 tuburi, 1.3kW, 35IS0104



**FOLOSESTE PANOURILE SOLARE CU
TUBURI VIDATE SI ECONOMISESTI
PESTE 600 LEI/AN SI REDU EMISIILE
DE CO2 CU 600 KG/AN**

PANOU SOLAR PLAN, PRESURIZAT, ES SELECTIVE
2.02 MP, 1.4kW, 35IS0239



Este un panou solar plat cu o suprafata absorbanta realizata din aripioare selective din aluminiu, ce reactioneaza ca un corp negru cu selectivitate ridicata la radiatia solara (radiatii de unde scurte) si in acelasi timp nu reflecta energia solara absorbita. In acest fel se creaza efectul de oglinda (radiatii de unde lungi).

Disponibil si in variantele:

- 2.52 mp, 1.8 kW, 35IS0240
 - M4-High selective, 2.1MP, 1.5kW, 35IS0255
 - 200 L, 2.5 MP, 1.8 kW, 35IS0238
- cu tuburi vidate, presurizat, VTS-CPC
- 12 tuburi, 1kW, 35IS0201
 - 16 tuburi, 2.61 mp, 35IS0202



Energia solara este gratuita, regenerabila si inepuizabila!

Intr-o ora Pamantul primeste suficiente
energie de la soare pentru a satisface nevoia
globala de energie pentru un an!



Factura redusa

pentru apa calda si incalzire!

cea mai ecologica si economica
metoda de incalzire

S-a dovedit ca sistemele de panouri solare
reprezinta cea mai ecologica si economica metoda
de incalzire. Prin folosirea unui astfel de sistem,
anual eviti degajarea unei cantitati de CO2 in
natura, cantitate echivalenta cu emisia
de gaze a unui autovehicul care a parcurs mai
mult de 10.000 km.

Energia solara nu polueaza mediul

- nu emite dioxid de carbon sau alte gaze cu efect de sera •
- nu afecteaza sanatatea, pastreaza planeta curata si sigura pentru generatiile viitoare •



Pachet 1-2 persoane

cod: 10P 0234



Componenta

- panou solar cu tuburi vidate Vision 1800/20 tuburi
- vas de expansiune solar Varem, din otel, cilindric, vertical, 10 bar 25L
- boiler termoelectric Vision din otel emailat cu doua serpentine si rezistenta electrica, 3kW, 200L
- statie pompare caleffi solar 3/4 cu pompa upm3 15-75 grundfos 1-13L/min fara regulator
- regulator solar resol Deltasol sll
- aerisitor caleffi automat pt. sisteme solare 3/8"
- antigel concentrat instalatii solare vision -50oC (4 bidoane x 5 kg.)

Disponibil si in varianta pentru 2-3 persoane cu boiler Vision 300L, 9kW, cod: 10P 0235



Consultanta tehnica



Garantia pretului corect

Panourile solare reprezinta solutia optima pentru producerea apei calde menajere

Pachet 1-2 persoane

cod: 10P 0236



Componenta

- panou solar plan calpak, es Selective 2.52 mp
- vas de expansiune solar varem, din otel, cilindric, vertical, 10 bar 25L
- boiler termoelectric vision din otel emailat cu doua serpentine si rezistenta electrica, 3kW, 200L
- statie pompare caleffi solar 3/4
- cu pompa upm3 15-75 grundfos 1-13L/min fara regulator
- regulator solar resol Deltasol sll
- aerisitor caleffi automat pt. sisteme solare 3/8"
- antigel concentrat instalatii solare vision -50oC (4 bidoane x 5 kg.)

Disponibil si in variantele:

- 2-3 persoane cu boiler Vision 300L, 9kW, cod: 10P 0237.
- 1-2 persoane cu panou solar plan Calpak, presurizat, M4-HIGH Selective, 2.1 mp, 15kW si boiler Tesy 300L, 9kW, cod: 10P 0238



Consultanta tehnica



Garantia pretului corect

Folosește energia solară!

O sursă inepuizabilă, curată și sigură!

Intra cu Romstal in programul Casa Verde 2019

- produse in stoc
- pachete promotionale
- consultanta tehnica
- recomandare de parteneri pentru montaj

** Statul roman subvenționează cu 20.000 de lei persoanele fizice care doresc să își monteze panouri fotovoltaice acasă. Reprezintă până la 90% din valoarea totală a unui astfel de sistem, iar restul de 10% trebuie plătit de către beneficiarul sistemului.

Pentru detalii despre legea prosumatorului si ghidul de finantare accesați link-ul <https://promotii.romstal.ro/panouri-fotovoltaice/>



CUM FUNCTIONEAZA UN SISTEM FOTOVOLTAIC



1. Panouri solare fotovoltaice

Panourile solare capteaza radiatia solara si o transforma in curent continuu (CC).

2. Invertor

Un invertor solar transforma CC in curent alternativ (CA) – care apoi va alimenta casa in timp real.

3. Baterie de stocare a energiei

Necesara in cazul sistemelor OFF-GRID/HIBRID pentru stocarea surplusului de energie. In cazul unui sistem fotovoltaic echipat cu baterii de stocare este necesara prezenta unui regulator/controler de baterii (separat sau integrat in invertor).

4. Contor

Utilizarea energiei si obiceiurile dvs. de consum sunt usor de urmarit cu un contor digital.

5. Retea

Orice surplus de energie pe care il generati este injectat in retea (aceasta energie este masurata si monitorizata). Puteti, de asemenea, sa trageti (in mod automat) energie atunci cand aveti nevoie de ea.

BENEFICIILE ENERGIEI SOLARE

Nu doar pentru o constiinta ecologica.



Reduce consumul de energie electrica

Producerea energiei proprii inseamna sa absorbiti mai putin din retea si, prin urmare, sa reduceti consumul de energie. Simplu!



Surplusul de energie scade valoarea facturii

Surplusul de energie injectat in retea va scadea din costul total al facturii energiei consumate.



Creste valoarea casei tale

La vanzarea imobilului, prezenta unui sistem solar determina o valoare adaugata mare pentru potentialii cumparatori.



Reduce amprenta dvs. de carbon

Fiind o sursa de energie regenerabila, puteti avea un impact real prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ale casei dumneavoastra.



Pachet fotovoltaic trifazat ON-GRID

10 kW

Aplicații sectorul terțiar: **clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 8-10 kWh** (vara)

Componentă pachet	buc
Panou fotovoltaic Policristalin 275W	40
Smart Meter Trifazat Fronius 63A-3	1
Invertor Fronius 10KW SYMO 10.0-3 M	1
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri	2
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P	6
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A	6
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V	1
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)	3
Descărcător DEBR IPRD 3P+N 40KA 350V	1
Intrerupător DIF 4P ID 30MA 25A AC	1
Intrerupător automat 4P C60N 16A C 6KA	1
Cofret Apar Mini Pragma 1RX18M IP40	2
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65	1

Cod pachet: 10P 0243



Producția medie anuală

11.485 kWh

Producția medie zilnică

31,47 kWh



Economie în bani

6.455 lei/an



Amortizare investiție

4,8 ani



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



Pachet fotovoltaic hibrid Victron 5kVA cu posibilitate injectare în rețea

5,0 kW

Aplicații sectorul terțiar: **clădire cu consum maxim orar pe timpul zilei de 5 kWh** (vara)

Aplicații sectorul rezidențial: **casă ce consumă aproximativ 450-750 kWh/lună**

Componentă pachet	buc
Panou fotovoltaic Policristalin 275W	20
Invertor Solax On-Grid Hibrid 5KW-48V	1
Baterie solară LiFePO ₄ 2,4 kWh 48V 50Ah	2
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri	2
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P	4
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A	4
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V	2
Cabluri conex. baterie Pylon la invertor	2
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)	2
Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40	2

Cod pachet: 10P 0250



Producția medie anuală

6.044 kWh

Producția medie zilnică

16,56 kWh



Economie în bani

2.707 lei/an



Autonomie acumulatori

1 oră



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare

Kiturile conțin echipamentele de bază obligatorii. La acestea se vor adăuga accesoriile necesare în funcție de specificul fiecărui proiect: sistem de fixare, conductor solar, tablou, sisteme de siguranță.

Calcul realizat pentru un grad de autoconsum de 60%, ce poate diferi în funcție de specificul proiectului.



Pachet fotovoltaic monofazat ON-GRID

3 kW

Aplicații sectorul terțiar: **clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 2,5 - 3 kWh** (vara)

Aplicații sectorul rezidențial: **casă ce consumă aproximativ 300-450 kWh/lună**

Componentă pachet	buc
Panou fotovoltaic Policristalin 275W	12
Invertor Fronius Primo 3KW Webserver	1
Fronius Smart Meter 63A 230V	1
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri	1
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P	2
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A	2
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V	1
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)	1
Cofret Apar Mini Pragma 1RX12M IP40	1
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65	1

Cod pachet: 10P 0240



Producția medie anuală

3.794 kWh

Producția medie zilnică

10,39 kWh



Economie în bani

2.130 lei/an



Amortizare investiție

5,7 ani



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



Pachet fotovoltaic monofazat ON-GRID

5 kW

Aplicații sectorul terțiar: **clădire cu consum mediu orar pe timpul zilei de 4-5 kWh** (vara)

Aplicații sectorul rezidențial: **casă ce consumă aproximativ 450-750 kWh/lună**

Componentă pachet	buc
Panou fotovoltaic Policristalin 275W	20
Invertor Fronius Primo 5KW Webserver	1
Fronius Smart Meter 63A 230V	1
Repartitor modul 4P 100A 4module 4X7 găuri	2
Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P	4
Siguranțe fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A	4
Descărcător PFV TIP 2/C-PV 1000V	2
Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M)	2
Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40	2
Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65	1

Cod pachet: 10P 0241



Producția medie anuală

6.044 kWh

Producția medie zilnică

16,56 kWh



Economie în bani

3.397 lei/an



Amortizare investiție

5,2 ani



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare

- Structura compacta care asigura o instalare usoara;
- Nu necesita protectie suplimentara impotriva inghetului, conductele de legatura dintre Unitatea externa si Unitatea interna fiind incarcate cu refrigerant;
- Unitatea externa soseste preincarcata cu refrigerant, permitand o distanta de maxim 10 [m], fata de Unitatea interna, fara a incarca sistemul cu refrigerant suplimentar;
- Tehnologia DC inverter, asigura fiabilitate si eficienta maxima in functionare;
- Poate gestiona surse de incalzire auxiliare (aport caldura de la panouri solare, cazane pe gaz, cazane pe combustibil solid, etc.);
- Permite raglajul temperaturii agentului termic in functie de temperatura exterioara (compensare climatica);
- Permite controlul a doua zone de temperatura distincte;
- Functii speciale pentru preincalzire si uscare sapa, pentru sistemele de incalzire in pardoseala

Disponibila si in variantele:

12 kW, 380 V, 81PC1007

16 kW, 380 V, 81PC1008



Energia regenerabila Energia viitorului



**2+2 ani
garantie**

WPL15ACS - POMPA CALDURA AER-APA, REVERSIBILA, CU INVERTER + EVI,
PENTRU INCALZIRE/RACIRE, 11KW
81PC0042

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen



Disponibila si in varianta:
WPL25AC, 21kW, 81PC0044



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



NIVEL DE ZGOMOT SCAZUT – EFICIENTA RIDICATA

Pompa de caldura aer-apa WPL 15/25 AC (S) prevazuta pentru montaj la exterior este foarte eficienta chiar si la temperaturi cu mult sub temperatura de inghet. Agentul termic livrat de pompa de caldura are temperaturi inalte, facand in acest fel posibila integrarea pompei de caldura intr-o instalatie existenta cu radiatoare.

BENEFICII

Eficienta ridicata in exploatare chiar si la temperaturi exterioare scazute datorita tehnologiei inverter.

Nivel de zgomot scazut este ceea ce permite folosirea ei in zone urbane aglomerate.

Poate functiona in tandem cu un sistem de incalzire solar

Functioneaza si in regim de racire.

Clasa energetica A++ chiar si la temperaturi ale agentului termic de 55°C.



POMPA DE CALDURA PHNIX AER-APA 15KW
81PCH023

PHNXX

Disponibila si in variantele:

- PASRW100S-PS, 31KW, 81PCH024.
- PASRW 020, 8.2 KW, 81PCH020.
- PASRW 030, 11.5KW, 81PCH011.



Sistem inovativ de pompe de caldura

De ce pompe de caldura si de ce acum?

Emisiile de dioxid de carbon (CO₂) influenteaza incalzirea globala.

Acesta este motivul pentru care reducerea lor este extrem de importanta.

Diminuarea emisiilor de CO₂ reprezinta o provocare mare pentru fiecare tara in parte

Pentru scaderea emisiilor de CO₂, este clar, ca trebuie schimbata abordarea noastra, a tuturor, in ceea ce priveste folosirea energiei si solutiile de incalzire ale locuintelor.

Utilizarea energiei regenerabile este fundamentala pentru aceasta schimbare.

Pompele de caldura folosesc in principal energia regenerabila a aerului pentru incalzirea locuintelor.

ZUBADAN
New Generation

The next generation of smart heating

ecodan
Renewable Heating Technology




Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare

...ra ce utilizeaza energia regenerabila

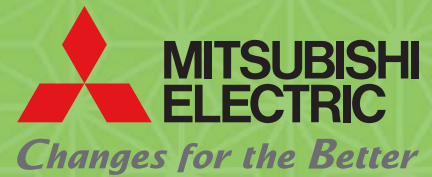


Pompele de caldura colecteaza caldura atmosferica din aer si o transforma intr-o sursa de incalzire foarte eficienta. De exemplu o pompa de caldura cu un coeficient de performanta (COP) de 5.0 foloseste 1kW de energie electrica pentru obtinerea de 5kW energie termica.

The secret behind our impressive heat pump efficiency is capturing the heat in the air.


Principiu functionare pompa de caldura Aer-Apa (regim incalzire)

COP 5.0

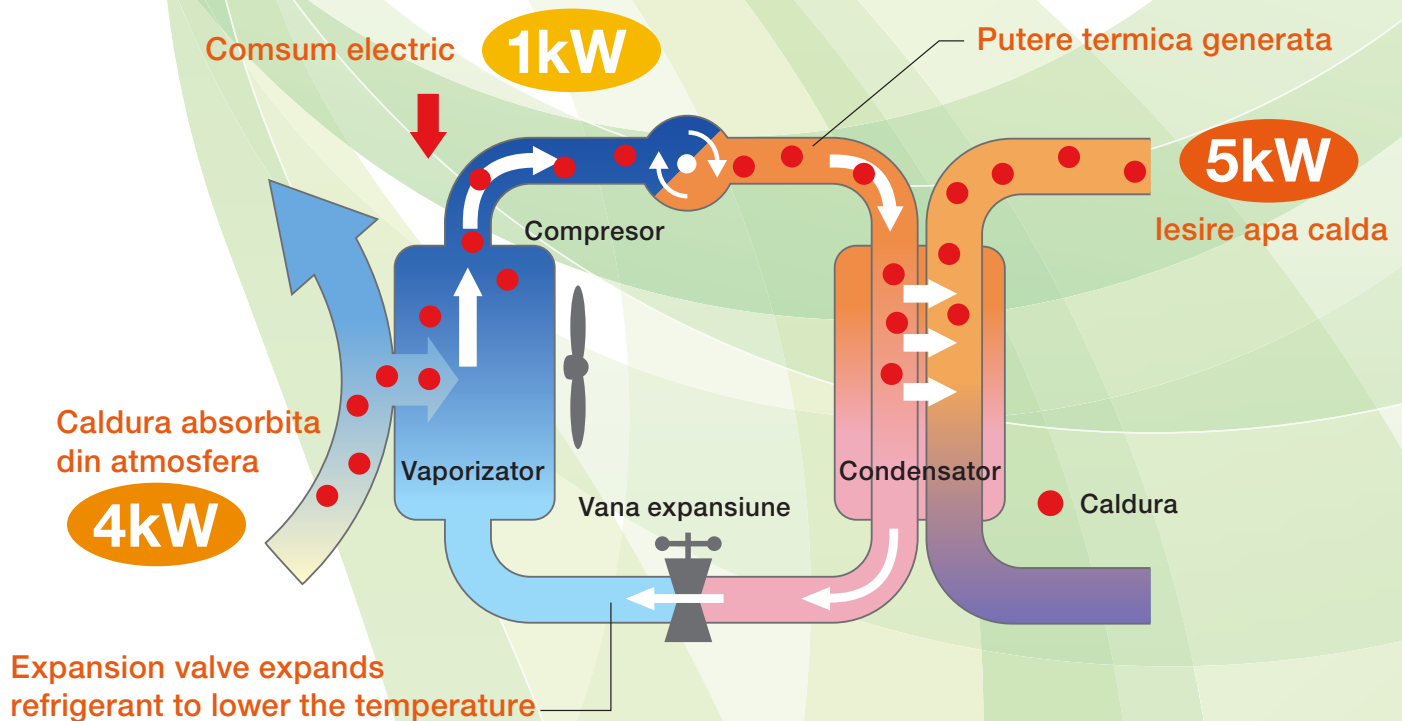

TURBINE EOLINE

cu puteri de la 200W la 2000W

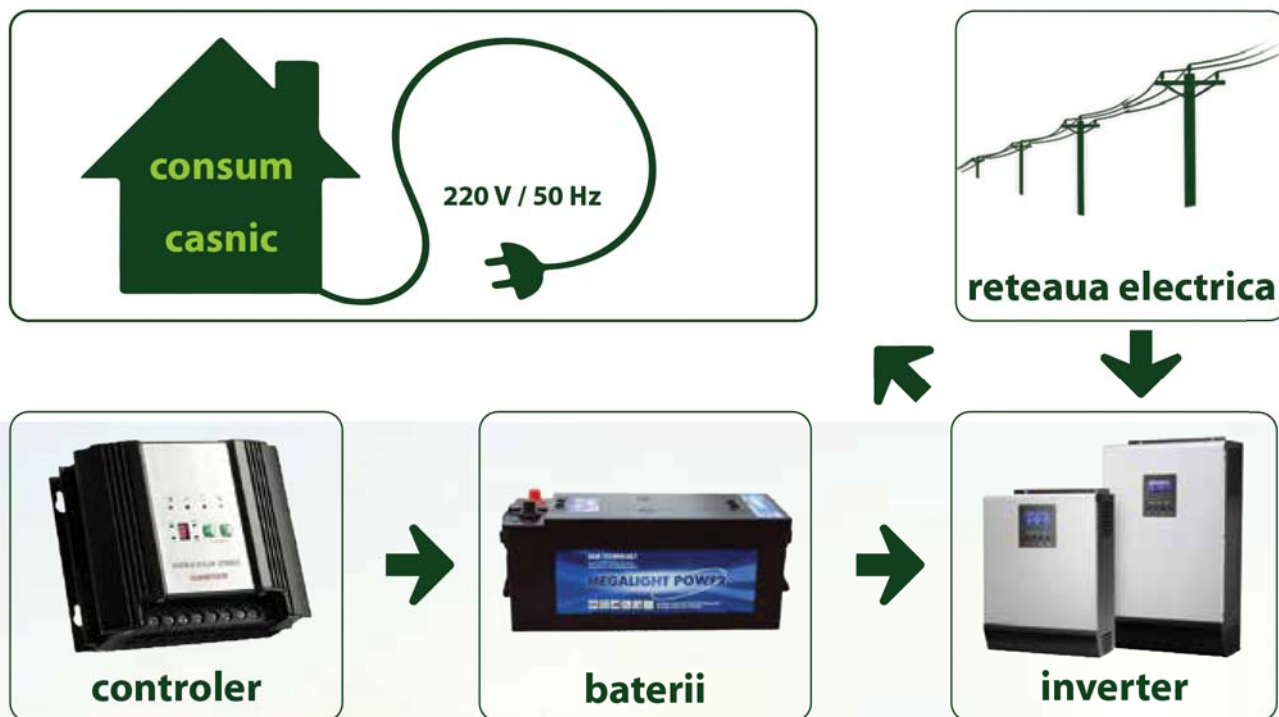

TURBINE EOLINE CU AX ORIZONTAL



TURBINA EOLIANA NE-1000, 24V, 1000W, 35TB0002

Turbina eoliana este realizata din aluminiu aliat, tratat anti-coroziv, rezistenta la acizi si substante alcaline si montabila in medii saline. Aceste turbine au nevoie de o viteza redusa a aerului pentru a porni si utilizeaza eficient energia vantului datorita unei combinatii eficiente intre design-ul aerodinamic al palelor si generatorul echipat cu un alternator rotativ cu magneti permanenti. Instalarea se face foarte usor, turbina este compacta, iar coada acesteia adopta o tehnica mecanica de giratie, ceea ce o face sa functioneze in siguranta in caz de furtuna.

Disponibila si in variantele:

- NE-600M2, 24V, 600W (35TB0001)
- NE-2000, 48V, 2000W (35TB0003)



TURBINA EOLIANA 2 PALE CU CONTROLER INCLUS, 48V-1500W, 35FV1160

Turbina eoliana Bornay, fabricata in Spania, poate asigura producerea de energie electrica pentru mai multe tipuri de aplicatii. Acestea pot fi aplicatii rezidentiale, companii mici, ferme sau in domeniul telecomunicatiilor. Turbina eoliana Bornay a fost proiectata sa functioneze in paralel cu sisteme fotovoltaice, asigurandu-se astfel productia de energie electrica in toate conditiile meteorologice.



TURBINA EOLIANA PASSAAT CU CONTROLER INCLUS 48V-1400W, 35FV1158

Reprezinta una dintre cele mai fiabile si sigure solutii de producere a energiei electrice in regim independent. Turbina a fost proiectata sa poata fi instalata si pusa in functiune foarte rapid fara a fi necesare cunostinte tehnice avansate sau echipamente speciale. De asemenea, intretinerea unei astfel de turbine este la indemana oricarui utilizator.

- Turbina rezista la viteze ale vantului de pana la 60m/s;
- Productie energie electrica @ 6m/s: 3200 kWh/an
- Costuri de intretinere : ZERO

TURBINE EOLINE CU AX VERTICAL

Turbinele eoliene cu ax vertical exploateaza fluxurile turbulente de aer, precum cele din vecinatatea cladirilor inalte sau a zonelor de depresiune. Aceste turbine reprezinta o solutie eficienta atat in cazul aplicatiilor amplasate in mediul urban, cat si a celor din mediul rural, inclusiv in cazul aplicatiilor care necesita montarea pe acoperis. In functie de forma acoperisului, fluxul de aer de deasupra acestuia poate fi concentrat, astfel incat energia obtinuta sa fie mai mare. Mai mult, montajul si mentenanta acestor tipuri de turbine sunt mult mai usor de realizat.

TURBINA EOLIANA CU AX VERTICAL NE-200RV, 24V, 200W, (35TB0004)



TURBINA EOLIANA CU AX VERTICAL NE-200Q2, 24V, 200W, (35TB0005)



DESPRE INCALZIREA CASEI

ALEGE CONFORTUL!

ALEGE PACHETUL ROMSTAL DE INCALZIREA IN PARDOSEALA
VISION PENTRU 75 MP

10P 0286

Unitate de control Vsiom VKL06,
incalzire pardoseala, 6 termostate
39T 0206, **x 1 buc.**

Colector distribuitor din alama VISION,
cu debitmetre, 1" cu 6 circuite 3/4" Eurocon,
40LX0004, **x 1 buc.**

Caseta metalica pliata distribuitor/colec-
tor 795 x 575-665 x 110-170 mm
59KA0005, **x 1 buc.**


Actuator termic VISION, 230V
39T 0209, **x 4 buc.**

Kit terminal colector/distribuitor VISION 1",
40KT0001, **x 2 buc.**

Robinet apa BIANCHI, fluture olandez FE-FI 1"
40422003, **x 2 buc.**

Racord eurocon teava PEX, 3/4 X D.16 MM
40KK0104, **x 12 buc.**

Curba conducatoare PEXKIT din otel galvanizat D.16
64850016, **x 12 buc.**

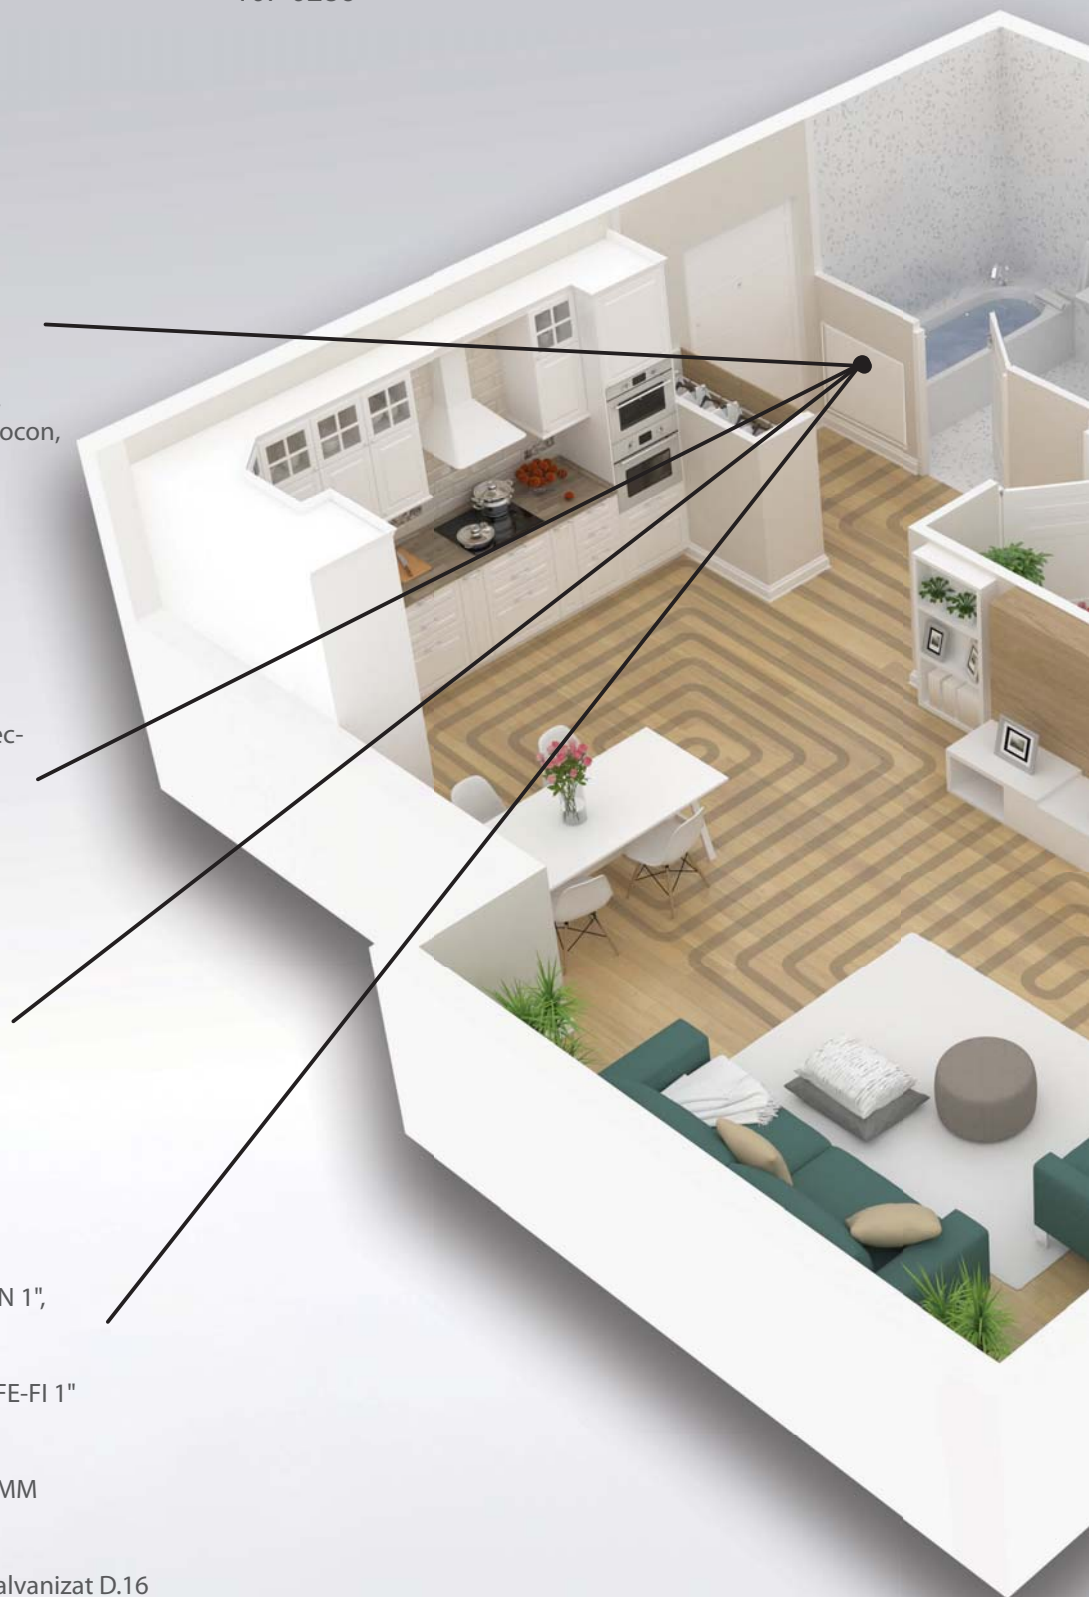

VORBESTI CU NOI!




Consultanta tehnica

Produs garantat in stoc

Garantia pretului corect

Module tehnice de ofertare

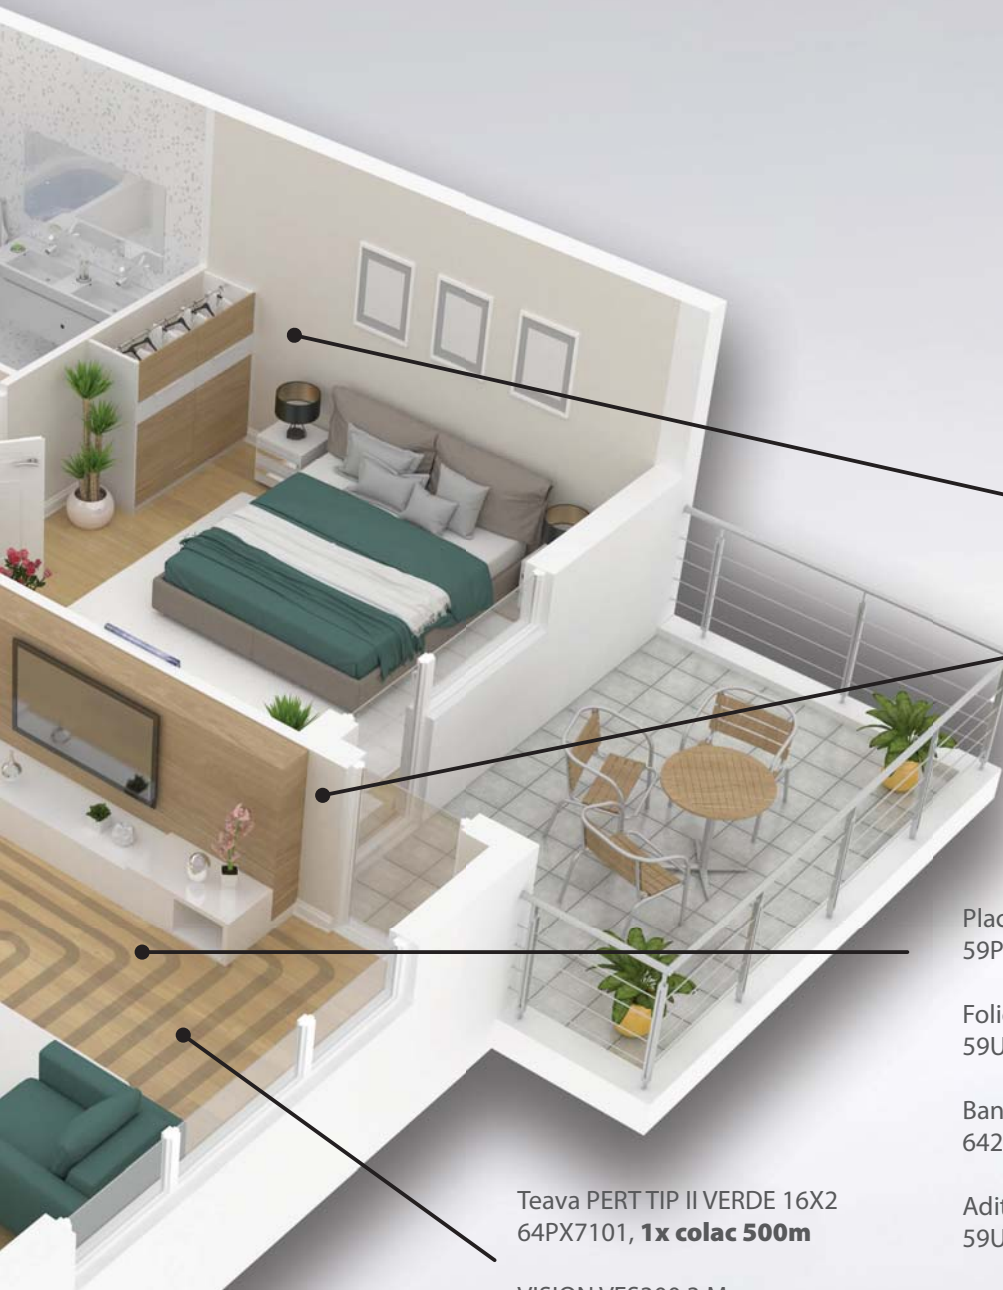

VISION VERT20
Termostat
39T 0202, **x 2 buc.**

VISION VHTRP230
Conotermostat incalzire pardoseala
39T 0204, **x 1 buc.**

Placa cu nuturi 1030x530 mm, 12 placi/bax
59P 0015, **10 baxuri**

Folie protectie VISIO, latime 1,25m
59UA0006, **60 m**

Banda perimetrala PEXKIT, rola=25m
64201506, **x 3 role**

Aditiv beton/sapa VISION, 10 kg/bidon
59UA0001, **x 1 bidon**

Teava PERT TIP II VERDE 16X2
64PX7101, **1x colac 500m**

VISION VFS300 3 M
Senzor pardoseala
39T 0205, **1 buc.**



VISION VHTRP230

Cronotermocat incalzire pardoseala comp. cu senzor pardoseala

- Regim de noapte (NSB);
 - Protectie antiinghet;
 - Functie confort
 - Functie economic
 - Functie de protectie a ventilelor
 - Comanda prin modularea duratei impulsurilor
- 39T 0204



VISION VERT20

Termocat incalzire pardoseala neprogramabil

- histereză la 0,5 gr C
 - atât pentru sisteme de încălzire, cât și pentru răcire
 - protecție anti-îngheț
 - alimentare cu două baterii tip AA
- 39T 0202



VISION VVS30W

Cronotermocat incalzire pardoseala si senzor pardoseala

- Programare zilnica/saptamanala;
- Functie Regim de Noapte (NSB);
- Protecție anti-îngheț;
- Senzori externi;
- Montare in doza

39T 0201



VISION - COLECTOR DISTRIBUTOR DIN ALAMA, CU DEBITMETRE, 1" CU 6 CIRCUITE 3/4" EUROCON

Grup de colectoare-distribuitoare cu 6 circuite care se folosește pentru sistemul de încălzire prin pardoseală Vision. Grupul se montează încastrat în perete, astfel încât să nu fie vizibil. Montarea acestuia împreună cu circuitele se realizează simplu datorită faptului că este preasamblat.

40LX0004

AUTOMATIZARE SI CONTROL PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA



Consultanta tehnica



Produs garantat în stoc



Garantia pretului corect



Module tehnice de ofertare



VISION - GRUP AMESTEC PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA (FARA POMPA)

Are rolul de a menține temperatura la un nivel presetat și a pune în funcțiune sistemul de încălzire. Fără acesta, încălzirea prin pardoseală nu ar funcționa. Grupul este esențial atât pentru buna funcționare a sistemului, cât și pentru eficiența energetică a acestuia.

59LV0002



VISION VT 30NC

Actuator termic pentru distribuitoare

- cursa: maxim 6 mm.
- forta de inchidere este de 100 N.
- filet de tip M30x1.5.
- include cablu de lungime 900 mm

39T 0209



VISION KL08NSB

Centru de comanda, 8 zone, cu "regim de noapte"

- 8 zone (4 actuatore / zona);
- permite organizarea termostatelor in grupuri independente;
- indicator de stare LED;
- conexiune pompa / centrala (contacte fara potential).

39T 0163



VISION VPL07


Unitate de control pompa si centrala termica pentru incalzire pardoseala

- Instalare modulara
- Cablarea terminalelor prin ajutorul clemelor (fara suruburi)
- Releul de pornire al pompei este separat de cel al cazanului
- Contacte non-voltaj
- Intarziere la pornire
- Oprirea automata in cazul penelor de curent

39T 0208

Sisteme de incalzire prin pardoseală




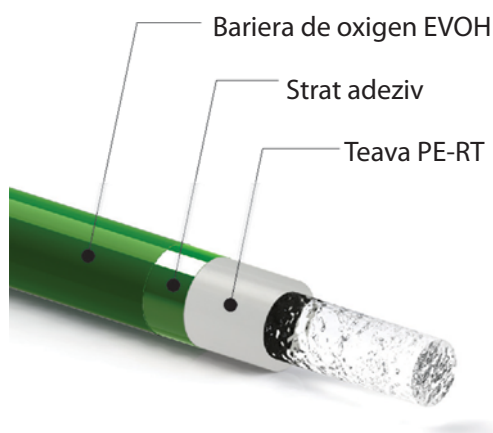


Cutiile in care sunt ambalate tevilor sunt prevazute cu perforatii in forma de cerc pe ambele fete ale cutiei. Acest lucru permite asezarea colacului pe derulatorul de teava fara a scoate teava din cutie. In acest fel se evita desfacerea necontrolata a tevii si o mai buna manevrare a acesteia pe tot parcursul montarii circuitelor.



Intr-un astfel de sistem intreaga pardoseala a incaperii se transforma intr-un radiator care incalzeste uniform aerul din incapere pornind de la nivelul inferior, eliminand astfel senzatia de disconfort pe care o provoaca o pardoseala rece. In cazul sistemului de incalzire in pardoseala avem variatii mici de temperatura pe verticala camerei, caldura fiind disponibila acolo unde este necesar. Sistemul utilizeaza agentul termic la temperaturi mult mai scazute decat in sistemele clasice, fapt ce genereaza reducerea majora a cheltuielilor cu energia.

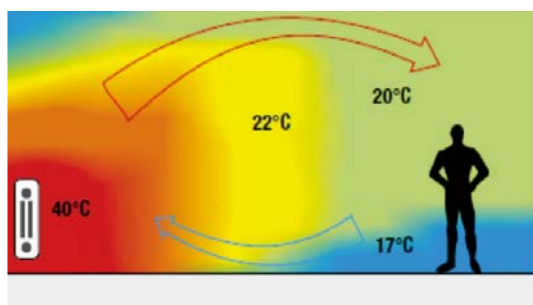

Sistem clasic de incalzire

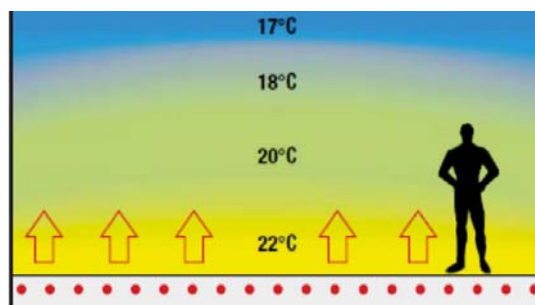

Sistem de incalzire in pardoseala

**Teava PEXa incalzire in pardoseala, cu bariera oxigen,
PN 10 BAR, D.16mmx2mm, Lmax. 500m
64PX9816**

Flexibilitate superioara fata de alte conducte PEX putand fi foarte usor curbata si indoita fara unelte speciale si fara sudura;

Rezistenta ridicata la presiune si durata de viata de peste 50 de ani;

Rezistenta la actiunea fluidelor corozive;

Alunecare mult mai buna a fluidelor transportate reducand astfel consumul energetic;

Suprafata tratata pentru reducerea depunerilor de calcar, mal sau substante derivate din coroziunea galvanica precum si impotriva proliferarii bacteriilor;

Greutate redusa - cantareste de aproximativ 7 ori mai putin decat cuprul si aproximativ 13 ori mai putin decat otelul;

Memorie termica – revenind la forma initiala atunci cand este expusa la aer fierbinte si permitand astfel modificari in timp ale instalatiei.

Managementul dinamic al energiei (DEM) asigură un confort maxim și costuri reduse

- ✓ unitate de comanda Uponor Smatrix
- ✓ modul extindere (slave) Uponor Smatrix Base
- ✓ termostat cu rotita Uponor Smatrix Base
- ✓ termostat digital Uponor Smatrix Base
- ✓ termostat programabil Uponor Smatrix Base
- ✓ cablu ecranat Uponor Smatrix Base Bus A-145
- ✓ senzor pardoseala/ la distanta Uponor Smatrix
- ✓ rola tacker cu insertie textila extra



- ✓ Economie de energie de până la 12%
- ✓ Se adaptează din mers nevoilor de temperatură ale fiecărei camere
- ✓ Menține în fiecare cameră o temperatură constantă
- ✓ Ușor de utilizat



E.sybox este **cel mai performant hidrofor** ce are in componenta sa un sistem electronic de control al turatiei.

Prin incorporarea unei tehnologii inovatoare, E.sybox raspunde celor mai diverse cerinte de alimentare cu apa, atat la utilizarea casnica cat si industrial.



**Hidrofor electronic
cu tehnologie INVERTER**

Asigura presiune constanta la
un debit variabil


Plus de confort comparativ
cu alte sisteme de pompare
a apei



Protectie anti-inghet

Previne aparitia defectarii
sistemului de pompare



Uzura redusa ceea ce in-
seamna evitarea costurilor
suplimentare



Tehnologia INVERTER incorporata conduce la o economie de electricitate cu pana la **40%**.

Constructia noului sistem integrat de alimentare cu apa este extrem de robusta astfel incat cheltuielile cu mentenanta sunt reduse.

Datorita faptului ca sistemul este prevazut cu suportii antivibranti special creati, disconfortul cauzat de vibratii este eliminat complet.

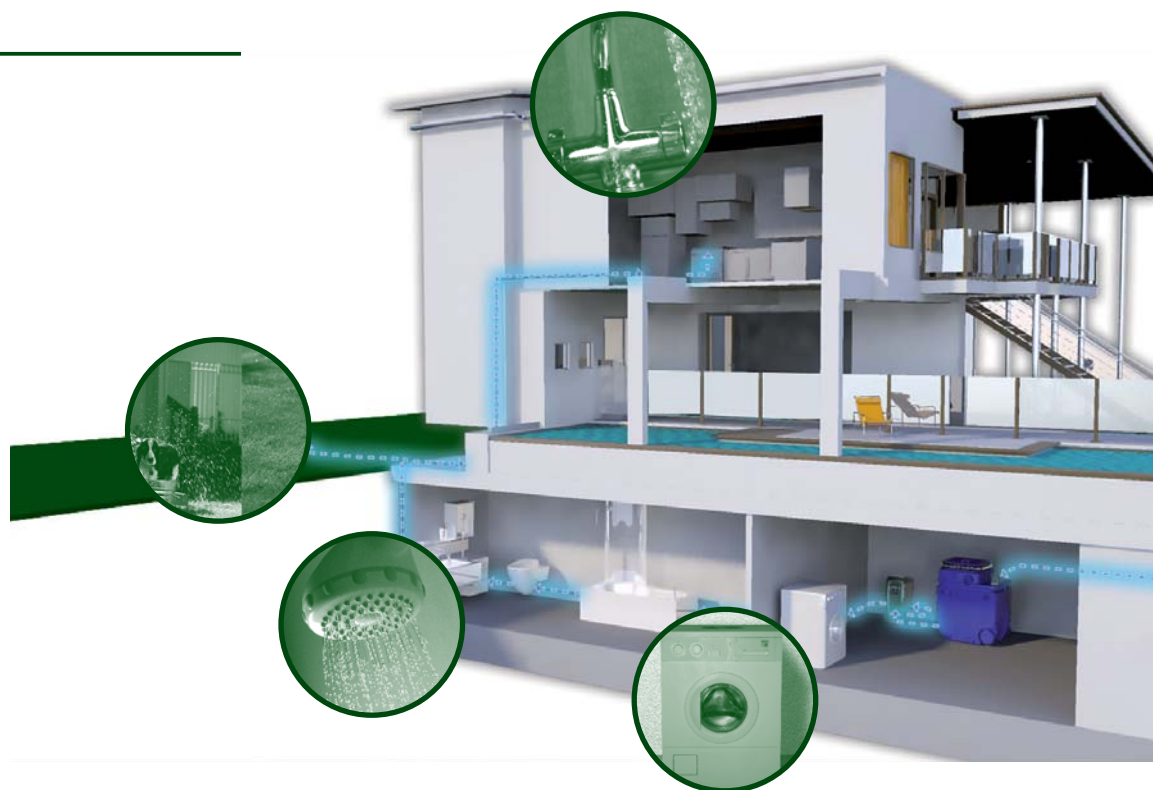

Displayul de 70x40 este usor de utilizat si intuitiv

Se pot monitoriza parametrii in permanenta, se pot ajusta in functie de necesitati, setarea se face rapid si usor

Confort sporit in utilizarea sistemului datorita faptului ca se poate controla la distanta prin intermediul wireless



Izolarea fonica ~ 45db(A)

Zgomot redus (sub cel provocat de o discutie intre doua persoane sau zgomotul facut de un uscator de par)

Nu necesita o cheltuiala suplimentara cu izolarea incaperii in care este montat



Sistem de alimentare cu apa de tip all-in-one

Intregul sistem este integrat iar functionarea acestuia este corelata de un singur motor

Economie de spatiu cu pana la 30% comparativ cu sistemele care au componentele separat



Versatilitate sporita a sistemului de pompare

Se poate monta atat vertical, cat si orizontal, pe perete sau in exteriorul cladirii

Economie de spatiu

POMPE DE CIRCULATIE DE UZ REZIDENTIAL



EVOSTA 2, 40-70/130

pompa de circulatie cu consum redus de energie utilizata pentru pomparea apei in instalatiile incalzire si racire
73P 1754,
Puterea motorului: 35 W
Debit max.: 3,6 mc/h
Inaltimea max. de pompare: 7 M



AQUAJET 82 M,

Hidrofor - un grup automat de ridicare a presiunii apei utilizat pentru uz casnic, instalatii mici de uz civil, agricol, industrial, instalatii de spalare si alte aplicatii.
73P 0331

puterea motorului: 0,85 kW;
debit maxim: 3,6 m³/h;
inaltimea maxima de pompare: 48 m.
Disponibila si in varianta:
AquaJet 102m, 73P 0239
puterea motorului: 1,13 kW;
debit maxim: 3,6 m³/h;
inaltimea maxima de pompare: 54 m



FEKA VS

pompa centrifugala submersibila din otel inox pentru drenarea apelor murdare si a apelor reziduale;
rotorul este din otel turnat;
adancime maxima de cufundare: 10 m;
dimensiune max. a particulelor: 50 mm
73P 0682



NOVA 180 M-A

pompa submersibila, utilizata pentru drenarea apelor ce pot inunda sub-soluri sau garaje
puterea motorului: 0,2 kW
debit maxim: 4,8 m³/h;
inaltimea max. de pompare: 4,8 m
73PS0119

Disponibila si in variantele:

- 300 m-a, 73PS0108
- 600 m-a, 73PS0102



IDEA 75M - POMPA SUBMERSIBILA

puterea nominala: 0,55 kw;
debit maxim: 2,5 m³/h;
inaltimea maxima de pompare: 40 m.
73PS0283

Disponibila si in varianta:
IDEA 100M, 0,75 KW; 73P 1022
IDEA 150M, 1,0 KW, 73PS0284



MACERATOR VAS WC GENIX 110

DEBIT MAXIM: 6,9 M³/H; INALTIMEA MAXIMA DE POMPARE: 8,3 M.
73PS0312

DISPONIBILA SI IN VARIANTA:
GENIX 130, 73PS0313

SISTEMUL ACTIVE DRIVER:

- **CONSUM REDUS DE ENERGIE** - are un consum de energie mai mic decat versiunea fara Active Driver
- **DURATA MAI MARE DE VIATA A POMPEI SI A INSTALATIEI** - crestere considerabila a duratei medii de viata datorita reducerii suprapresiunilor si protectiilor multiple asigurate de catre sistemul Active Driver
- **INSTALARE RAPIDA SI INTRETINERE FACILA** - grupul de pompare se instaleaza rapid deoarece nu necesita montarea vaselor de expansiune, respectiv are si dimensiuni mai mici; vizualizarea si reglarea diferitelor setari direct de pe sistemul Active Driver fac ca intretinerea sa fie extrem de simpla.
- **SILENTIOZITATE IN FUNCTIONARE** datorita eliminarii suprapresiunilor din instalatie se reduc la minimum zgomotele si vibratiile.



VASE DE EXPANSIUNE CU DIAFRAGMA

reflex

Thinking solutions.



- VAS EXPANSIUNE VERTICAL, REFLEX (NG), PENTRU INSTALATII INCALZIRE, P=6 bar, V=25 L, 41VRI025
- VAS EXPANSIUNE ORIZONTAL, REFLEX(HW), INSTALATII RIDICARE A PRESIUNII APEI MENAJERE, P=10 bar, V=25 L, 41VRH025
- VAS EXPANSIUNE VERTICAL, REFLEX(DE), INSTALATII RIDICARE A PRESIUNII APEI MENAJERE, P=10 bar, V=33 L, 41VRH033



VAREM



- Vas expansiune INTERVAREM CE, 41VB0008; pentru instalatii de incalzire si alimentare cu apa; capacitate: 8 L; presiunea maxima: 8 bar; temperatura de lucru: -10°C -- 99°C; racord: 1" Disponibil si in varianta: vas expansiune EXTRAVAREM LR, 41VE0040; pentru instalatii de incalzire; capacitate: 40 L; presiunea maxima: 5 bar; temperatura de lucru: -10°C - 99°C; racord: 3/4"

- Vas expansiune IDROVAREM CE, 41VE0024; pentru ridicarea presiunii apei in instalatii; presiunea maxima: 8 bar; temperatura de lucru: -10°C -- 99°C, racord: 1"
- Vas expansiune orizontal pentru ridicarea presiunii apei menajere in instalatii, 41VH0040; presiunea maxima: 10bar, volum: 40 l, temperatura de lucru: -10°C-- 99°C





SISTEME DE TRATARE APĂ CU RĂȘINI SCHIMBATOARE DE IONI

VALROM
INDUSTRIE

aquaPUR

Rasinile schimbatoare de ioni atrag si retin ionii de calciu si magneziu dizolvati in apa si sunt inlocuiti cu ionii de sodiu.

Cand se consuma volumul de apa intre doua regenerari, rasina se va regenera cu solutie de clorura de sodiu (saramura).

Ciclurile regenerarii sunt: Backwash (Spalare inversa),
Brine draw (Alimentare cu saramura),
Rinse (Clatire) si Refill (Reumplere)



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



SOFT 10
Dedurizator
48AQ0111

SOFT 18
Dedurizator
48AQ0112


SOFT 25
Dedurizator
48AQ0113

MIX 25
Dedurizator si deferizator
48AQ0114

WATERBOSS 700
dedurizator, deferizator, filtru suspensii, 20L
47AF0033



- Protejeaza instalatia de incalzire impotriva depunerii de calcar
- Elimina ionii de duritate (calciu si magneziu), fier si mangan din apa
- Eficientizeaza functionarea boilerului, cazanului, masinii de spalat etc
- Economii substantiale in ceea ce priveste costurile de intretinere si reparatie
- Se reduce factura la energie cu pana la 30%

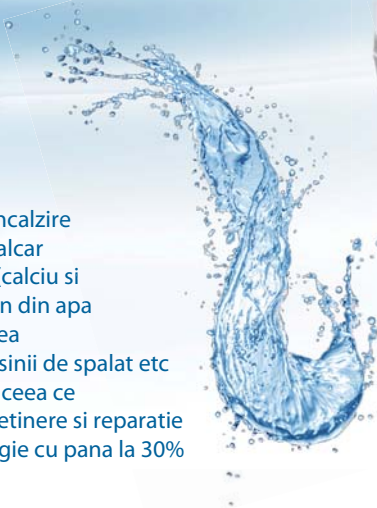

DECALUX 10 CRONO,
dedurizator
47ET0001

- volum rezervor sare: 20 L;
- debit uz potabil: 0,6 m3/h

APA POTABILA LA ROBINETUL TAU

- sisteme de tratare si filtrare a apei -



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



Statie osmoza inversa
cu mineralizare si pompa,
48AQ0110

- 6 trepte de filtrare
 - până la 190 litri de apă pură în 24h
 - rezervor tampon de 12 litri
 - pentru filtrarea apei de la sistemul public de alimentare dar și a apei din put
 - statie echipată complet
- Disponibil si in varianta fara pompa
48AQ0109



MORION

Filtru de apa pe baza de osmoza
inversa cu mineralizator,
47AQ0101

Filtru de apa cu dubla mineralizare, pe baza
de osmoza inversa, destinat pentru elim-
inarea sarurilor din apa potabila, retinerea
impuritatilor mecanice, coloidale, organice,
radionuclizi, bacterii, virusi, precum si pentru
dedurizarea apei si mineralizarea apei.



MODERN 2

Filtru de apa, filtrare mecanica si
antibacteriana;
Capacitate filtrare 4000 L
47AQ0006



Sistem ultra filtrare in 3 trepte pur 3UF 10
pentru apa de la robinet,
48AQ0107

Fara bacterii

- Fara gust si miros de clor
- Fara rugina, namol si nisip

Disponibil si in varianta:

- filtrare in 2 trepte PUR 2 10, 48AQ0080



Filtru de apa tip cana
cu filtrare mecanica
si antibacteriana;
Capacitate filtrare 300 L,
47AQ0001



AQUAPUR 300L

Rezervor cu protecție antimicrobiană;
nu modifică calitățile organoleptice;
livrat cu elemente de conectare
74CC0108;

Disponibil și în variantele:

500L, 74CC0109

750L, 74CC0112

Vas tampon apă,
conic vertical 300L,
74CC0100

Disponibil și în variantele:

500L, 74CC0001

1000L, 74CC0002,

Rezervor patrat, 300L

74CC0003

Disponibil și în variantele:

cilindric vertical,

500L, 74CC0103

1000L, 74CC0104



FOSA SEPTICA BICAMERALA

V=3500L,
61CF0127,



STATIE EPURARE

- PENTRU APE UZATE MENAJERE
 - 1-6 PERSOANE
 - RANDAMENT DE EPURARE BIOLOGICA: 95%
 - VIDANJARE: 2-3 ANI
 - COMPLET ECHIPATA.
- 61CF0041



KIT DRENARE APA EPURATA, 4 PER-
SOANE, VIDANJARE: 1-3 ANI
61CF0314

4 SILENCE - canalizare fonoabsorbanta
CAND VREI SA AUZI DOAR CEEA CE-TI PLACE



VALROM
INDUSTRIE



CANALIZARE POLIPROPILENA DE INTERIOR



- **Tub ignifugat pentru canalizare**
D. 32, L. 1000, 62500089; .
- **Cot pentru canalizare la 45°**
D.110 mm, 62504053;
- **Ramificatie pentru canalizare la 45°**
D.110X110mm, 62508025;
- **Piesa curatire**
D.110, 62516007;

VALPLAST
ÎN JURUL TĂU



CANALIZARE PVC DE EXTERIOR




- **Tub cu mufa si garnitura**
pentru canalizare SN2; L=1M D.110x2.2mm,
61PC0141;
- **Cot cu garnitura**
pentru canalizare la 45° D.110mm,
61PC0074;
- **Ramificatie cu garnitura**
pentru canalizare la 45° D.110x110mm,
61PC0065;
- **Piesa cu garnitura**
pentru inspectie, 110mm,
61PC0080;

romstal
VISION

Teava PEX-A pentru alimentare cu apa,
cu bariera oxigen

NOU

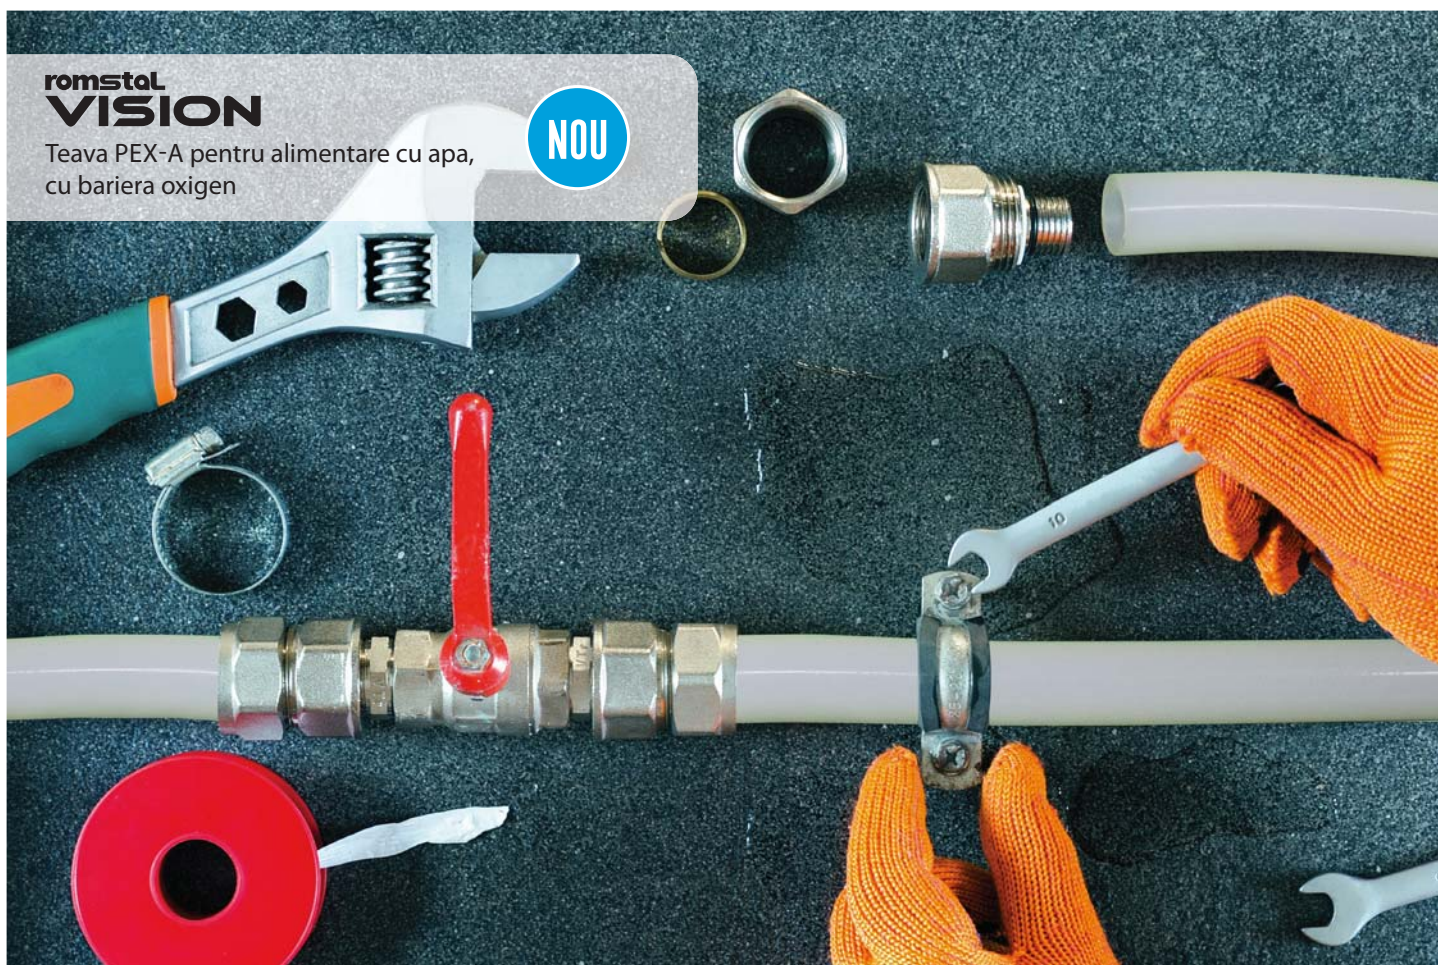

VALROM Pex KIT

NOU



Gama completa de
fitinguri, accesorii și scule de montaj

•Tub peid apa PE80

PN 6, SDR 17.6, D.20, 64000108,

•Manson compresione

D.20MM, 64100101

•Cot compresione FF

D.20MM, 64100601

•Teu egal compresione

D.20MM, 64100501




•Teava cupru in barapentru incalzire/sanitare L=3m
d.15x0.7mm, 40TC1502;**•Mufa cupru FF**pentru imbinare prin sudura
D.15mm, 46270005;**•Cot cupru FF**pentru imbinare prin sudura la
90 d.15mm, 46900004;**•Teu egal cupru**pentru imbinare prin sudura
d.15mm, 46130005;

**Teava PPR gri pentru incalzire/alimentare cu apa, cu fibra compozita.
DN. 20 - 110 mm**



**Teava PPR alb pentru incalzire/alimentare cu apa,
cu fibra compozita. DN 20 - 110 mm.**

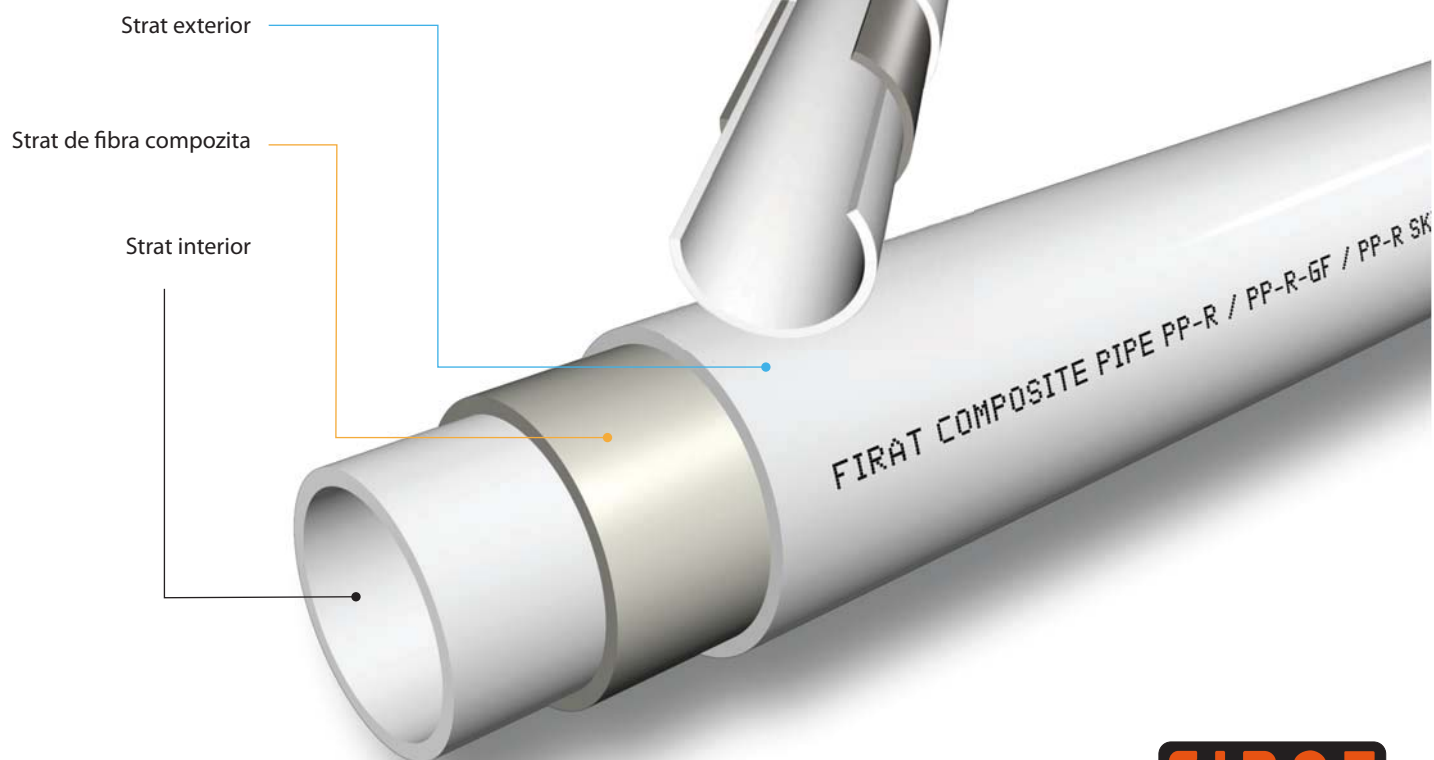



Sistem antiincendiu



Consultanta tehnica



Module tehnice de ofertare



Manopera de confectionare

- teava vopsita si canelata
- fittinguri canelate cu prindere rapida
- sprinklere si flexibile pentru sprinklere
- coliere
- aparate de control si semnalizare
- robineti
- alarme
- detectoare de apa
- grupuri de pompare antiincendiu
- cutii hidrant.

Produce certificate:





**FOARFECĂ TAIAT TEAVĂ PLASTIC
ROCUT PROFESSIONAL 42TC
78052000**
- pentru tăiat tevi plastic din PP, PE,
PE-X, PEID.



**CLESTE 'PAPAGAL SP' OTEL SPECIAL
Dmax. 1" 1/4 L. 10"**
78070528
- fabricat din oțel Crom-Vanadiu, cu fantă
pentru reglaj solidă, cu epoxid negru,
manere îmbracate în plastic



**TAIETOR CU ROLE TIP TUBE CUTTER (CU
ROLĂ DE REZERVĂ) D=3-30 mm
78071019**
- cu debavurator integrat pentru tevi cu
diametre între 3-50 mm și rolă taietoare
de schimb.



**ALIAJ PENTRU LIPIT MOI TIP 3,
D. 3mm, 250g
78045255**



**SET CHEI 'UNI' ȘI CLICHET PT. ROBINETI
RADIATOR
78073297**
- dispozitiv special cu maner pentru
montare și demontare prezoane și țije
filetate.

**BOSCH**

Tehnică pentru o viață

Soluții pentru profesioniști

Scule electrice, aparate de măsură și accesorii profesionale

**GSB 1300 - mașină de găurit cu percucie**

Putere nominală: 550 W

Diametru de găurire în cărămidă: 13 mm

Diametru de găurire în lemn: 25 mm

70RB0001

**GSR 120-LI - mașină de găurit cu acumulator**

Tensiunea acumulatorului: 12 V

Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah

Moment de torsiune maxim: 30 / 13 Nm

70RB0007

**GWS 750 - 125 - polizor unghiular**

Putere nominală: 750 W

Diametru disc: 125 mm

Turație nominală la mersul în gol: 11000 rot/min

70RB0005

**GLM 40 - telemetru cu laser**

Domeniu masurare: 0,15 - 40 m

Precizie masurare: $\pm 1,5$ mm

Grad de protecție: IP 54

70RB0011

**GST 700, 500W - ferăstrău vertical**

Putere nominală: 500 W

Adâncime de tăiere în lemn: 70 mm

Lungime cursă: 20 mm

70RB0010

**GOP 30-28, 300W - scula multifuncțională**

Putere nominală: 300 W

Turație la mersul în gol: 8.000 – 20.000 min-1

Unghi de oscilație stânga /dreapta: 1,4 °

70RB0009





**Un adevărat clasic Legrand...
acum chiar mai ușor de instalat.**

*Oferta valabila in perioada 01.09 - 30.11.2019



EVOLUȚIA CARE ÎȚI TRANSFORMĂ VIAȚA

*Oferta valabila in perioada 01.09 - 30.11.2019

-6%*

MÀTIX

bticino

*Oferta valabila in perioada 01.09 - 30.11.2019

-6%*

Livinglight

bticino

*Oferta valabila in perioada 01.09 - 30.11.2019

Ghid pentru instalatii, incalzire si amenajarea baii



Agent dedicat

Un partener Romstal primește automat un Agent de Vanzari dedicat cu scopul de a acorda suport pentru ofertare, prezentare de solutii si rezolvarea tuturor problemelor de colaborare



Inginer de vanzari

Partenerii nostri pot primi consiliere in intocmirea ofertelor si prelucrarea comenzilor din partea unor ingineri de vanzari specializati in orice magazin Romstal



Ofertare tehnica si comerciala

Pentru orice proiect realizam oferte de materiale, cu sau fara descrieri tehnice, in conditiile de pret alese de client.



Livrare la timp

Toate comenzile se onoreaza la data solicitata de client fie in magazin fie in santier



Livrare Expres

Pentru comenzile plasate on-line sau prin comenzi telefonice asiguram serviciul de Livrare Expres, adica pregatim comanda in maxim 1h de la plasare.



Livrare in 24h/48h

Pentru livrare in santier sau intr-o filiala in tara a comenzilor pentru care exista stoc in depozit garantam 24h pentru Bucuresti si 48h pentru tara



Ajutor la incarcare

Pentru produsele voluminoase sau grele, incarcarea in mijlocul de transport al clientului se face cu ajutorul echipamentelor logistice Romstal



Retur de marfa

Produsele ramase neutilizate la santier pot fi returnate in magazinele Romstal iar de contravaloare se pot face alte achizitii de produse



Comenzi de la distanta

Direct din santier sau de acasa se pot face comenzi on-line sau telefonice care beneficiaza implicit si de serviciul Livrare Expres 1h



Training profesional

Romstal organizeaza cursuri tehnice si de formare profesionala in cadrul Academiei Romstal pentru toti partenerii interesati



Prezentari de produse

Romstal organizeaza prezentari si demonstratii de produse, in parteneriat cu furnizorii sai si disponibile pentru toti partenerii

romstal



Servicii de debitare

Fie ca este vorba de cabluri si conductori, fie ca este vorba de alte produse unde este posibila vanzarea la alta unitate de masura, Romstal asigura acest serviciu pentru clientii sai



Garantia pretului corect

Pretul acestui produs este monitorizat si revizuit lunar.



Plata la distanta

Pentru clientii care doresc sa faca plati si altfel decat in magazin este posibila plata de la distanta prin transfer electronic



Inchirieri de utilaje si scule

Romstal asigura posibilitatea de inchiriere pentru scule profesionale si echipamente mai complexe in functie de nevoile Dvs.



Produs garantat in stoc

Pentru produsele marcate „Garantat in Stoc” asiguram stoc in magazin tot timpul anului.



Manopera de confectionare

Pentru o categorie de solutii (butetii de egalizare, niplare de calorifere din aluminiu, canelare tevi etc) asiguram serviciul de confectionare.



Scale de pret in functie de cantitate

Pentru cantitati mari de produs comandat oferim preturi mai mici in parteneriat cu furnizorii nostri



Documentatie tehnica

Garantam accesul partenerilor la documentatiile tehnice detinute de Romstal referitor la manuale, carti tehnice, fise de conformitate, scheme de montaj etc



Duplicare factura

Va asiguram posibilitatea de a avea acces la duplicate dupa orice factura de achizitii de materiale.



Acces on-line la oferte

Pentru partenerii Romstal, asiguram serviciul de acces on-line atat la ofertele create de parteneri cat si la ofertele create de Romstal pentru parteneri



Consultanta tehnica

Pentru proiecte complexe unde solicitati suport specializat din partea unui consultant tehnic, Romstal asigura acest serviciu fie la intalnirile cu beneficiarii finali fie cu proiectantii sau cu echipa partenerului



Module tehnice de ofertare

Asiguram partenerilor nostri o colectie de oferte predefinite pentru cele mai des intalnite configuratii tehnice cu schema, componente, cantitati si recomandari

Branduri celebre, furnizori de prestigiu, produse exclusive
Tehnologii inovatoare
Rețea extinsă de magazine, depozite și showroomuri
Livrare la domiciliu, direct din stoc
Produse prietenoase cu mediul

în plus

Consiliere de specialitate în magazin
Consultanță tehnică
Instalatori profesioniști pentru montaj

și mai mult decât atât

Service la cel mai înalt grad de profesionalism
Asistență NON-STOP prin Dispeceratul Național de Service

romstal



Romstal nu își asumă răspunderea pentru eventualele greseli aparute la tipar.
Fotografiile nu generează obligații contractuale. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Romstal își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor din această ofertă fără o notificare prealabilă.

S.C. Romstal Imex S.R.L.

Șos. Vitan-Barzești nr. 11A, sector 4, București; Tel/Fax: 021-332.09.01, Capital social : 10.873.200 lei. Reg. Com.
J40/14205/1994; CIF RO 5990324, cont RO 53 INGB 0001000146458915 ING BANK BUCUREȘTI

© martie 2020 • ROMSTAL Dep. Comunicare, www.romstal.ro